



Utilizzo. La funzione dell'elettrovalvola è di aprire e chiudere l'acqua alle linee su comando del programmatore. Funzionano con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 V AC, ovvero con le seguenti centraline **COMETA**, **COMETA EVOLUTION 24V (cod. 8014 - 8016)** e **MULTIPLA AC 230/24V LCD (cod. 8058)**.

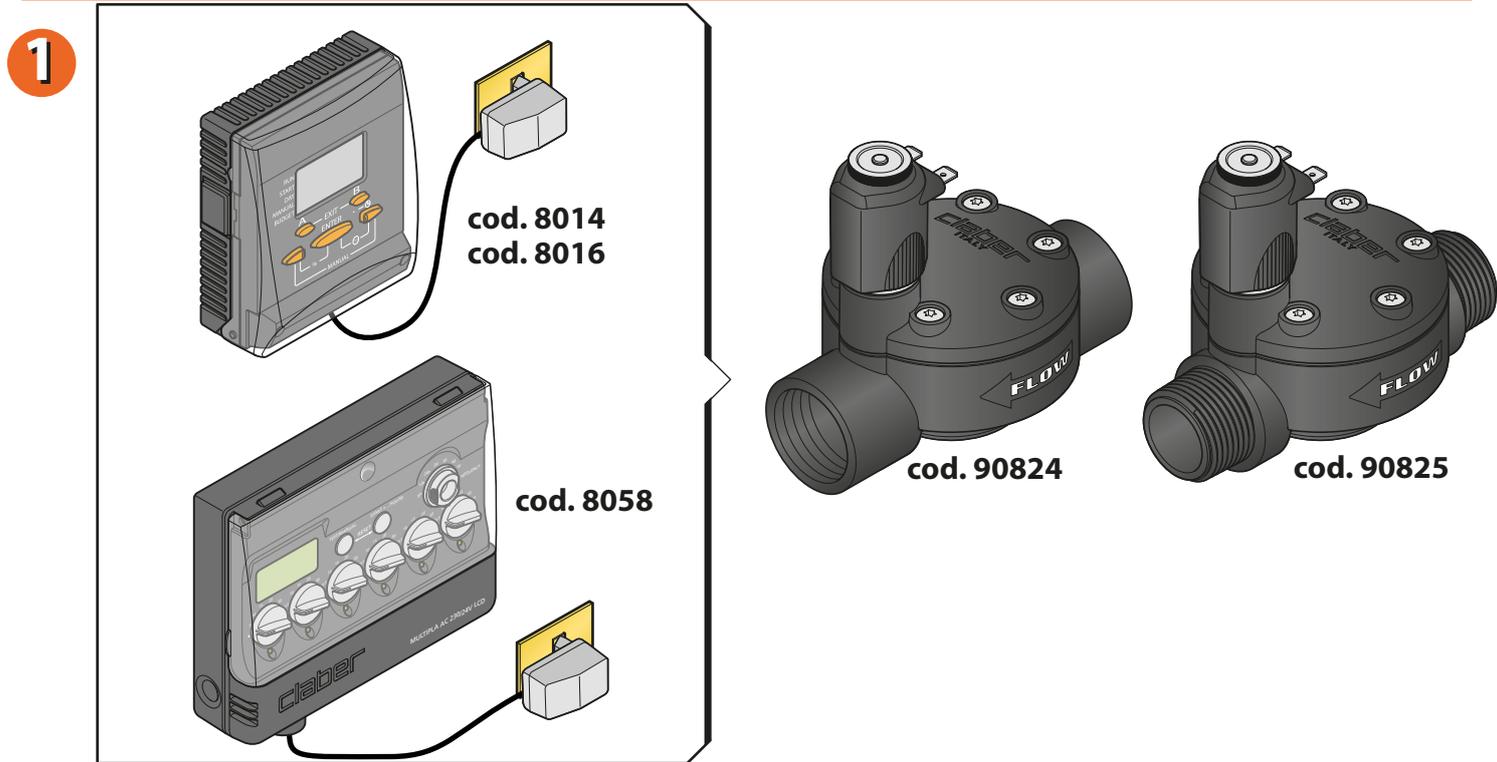

Per Elettrovalvola 24V 1" F (cod.): 90824
 Per Elettrovalvola 24V 1" M (cod.): 90825

Collegamento.


1 - Schema elettrico di collegamento di una o più elettrovalvole alla centralina MULTIPLA AC 230/24V LCD (cod. 8058).
 2 - Schema elettrico di collegamento di una o più elettrovalvole alla centralina COMETA EVOLUTION 24V (cod. 8014 - 8016).

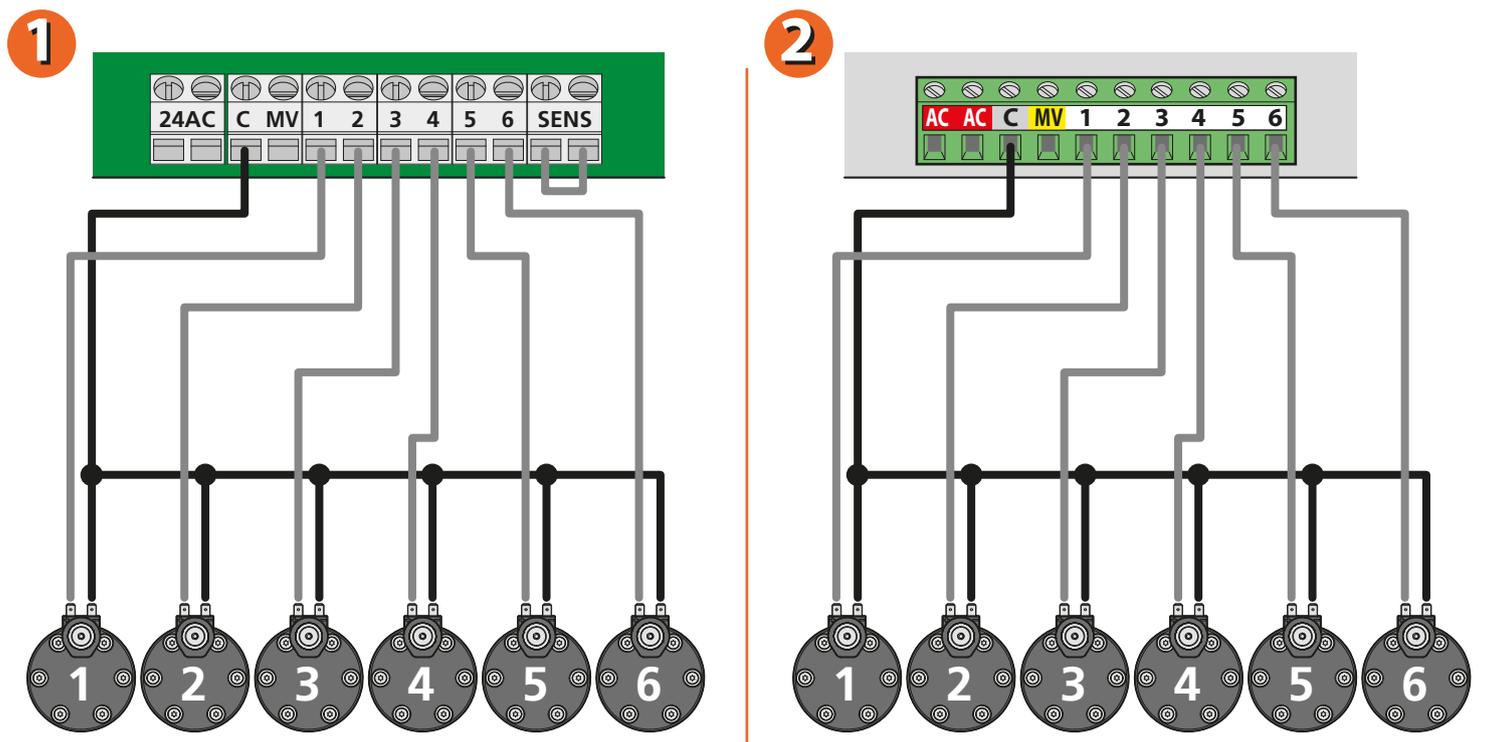

Per Elettrovalvola 24V 1" F (cod.): 90824
 Per Elettrovalvola 24V 1" M (cod.): 90825

Posizionamento.

Normalmente le elettrovalvole vengono installate all'interno dei nostri pozzetti interrati cod. 90510 - 90515 - 90500 - 90520.

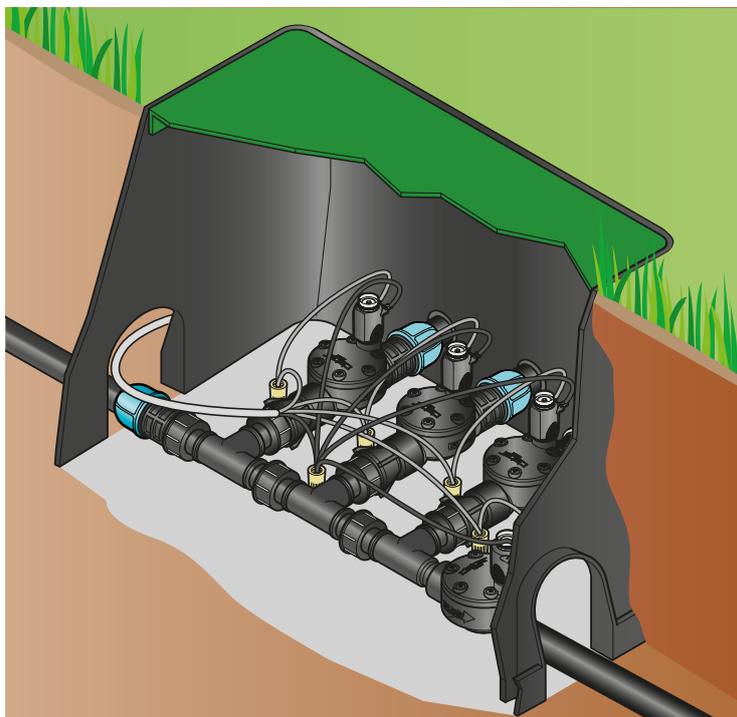1

Per Elettrovalvola 24V 1" F (cod.): 90824
Per Elettrovalvola 24V 1" M (cod.): 90825