



Collegare il programmatore al rubinetto.

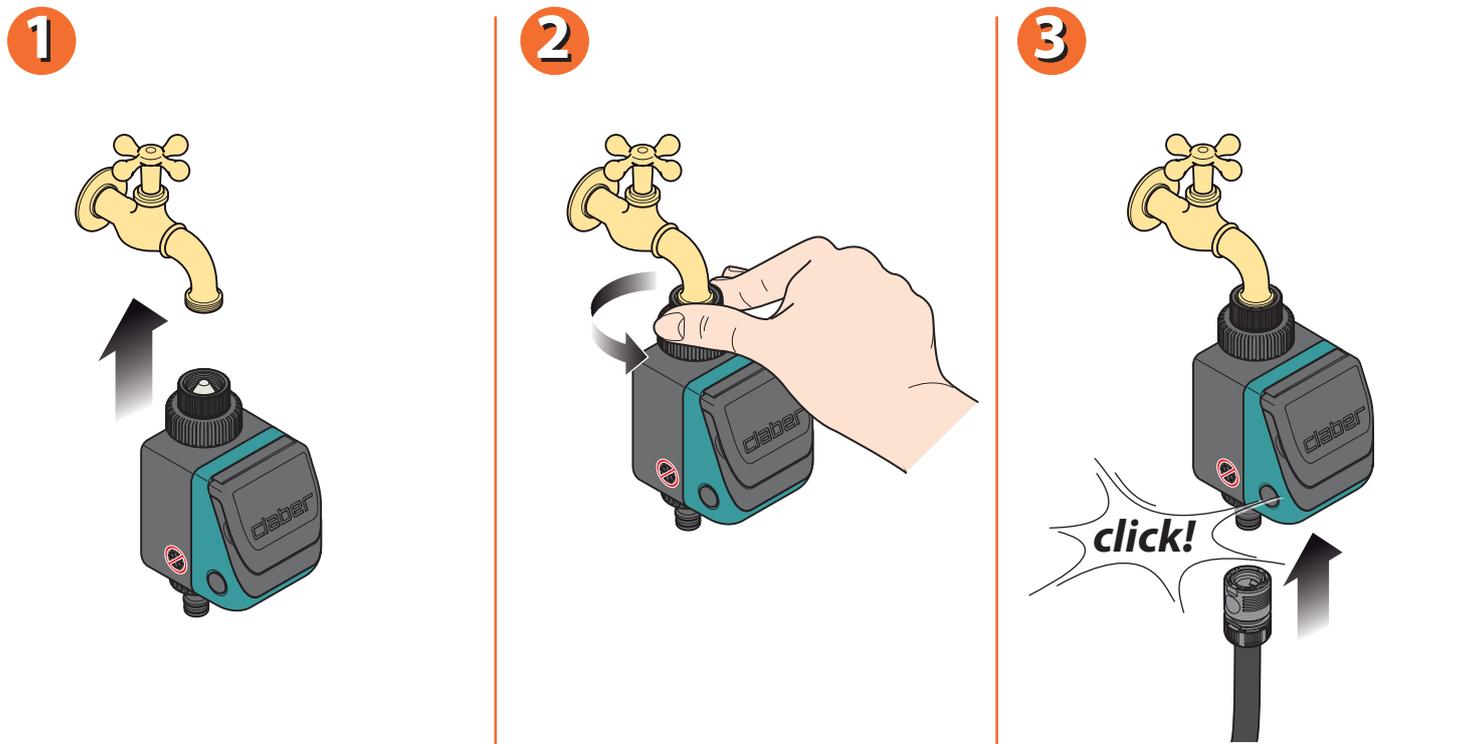

Per Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446  
 Per Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

Aprire il modulo di programmazione premendo sui due pulsanti laterali ed inserire una batteria alcalina da 9V.  
**Importante:** ricordarsi di aprire il rubinetto dell'acqua!

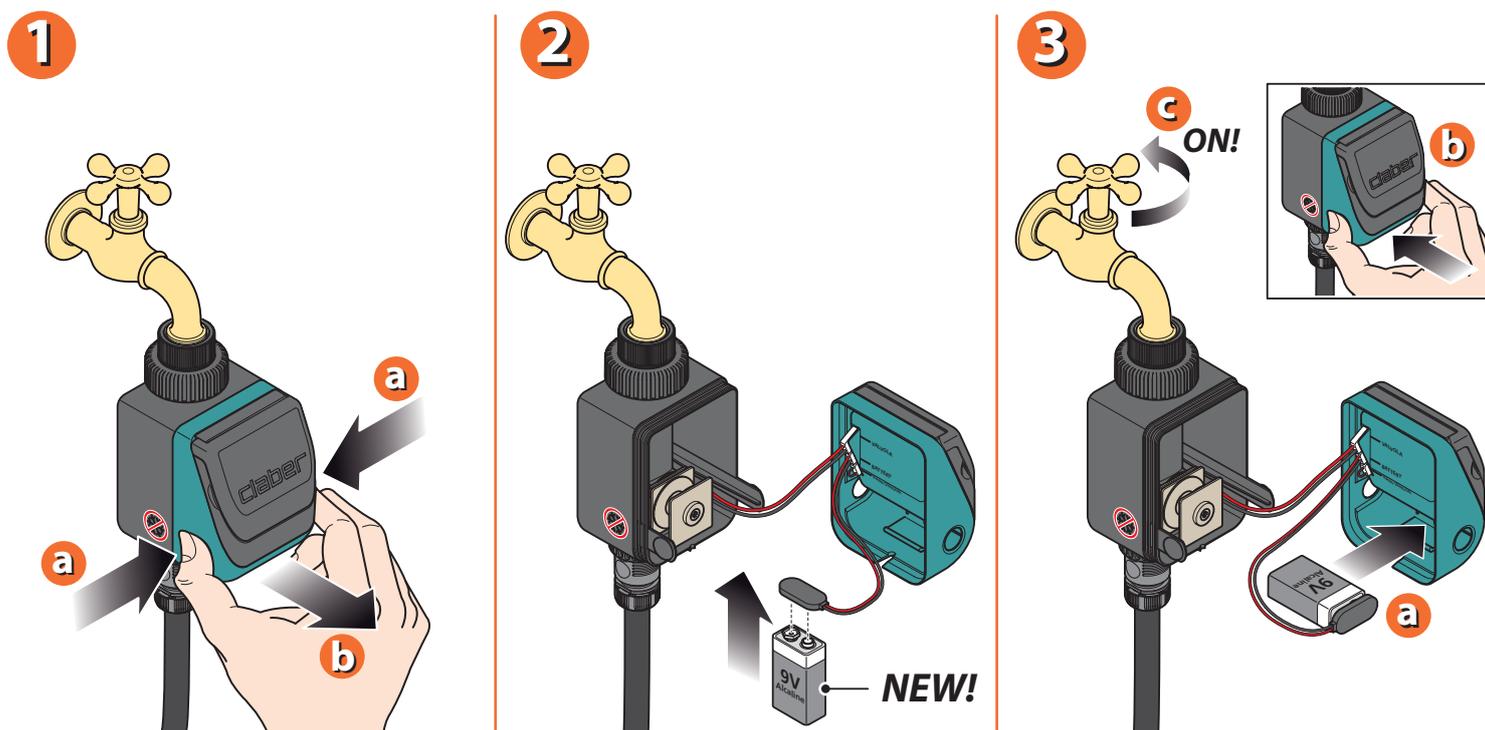

Per Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446  
 Per Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

Selezionare il programma di irrigazione desiderato, semplicemente ruotando la manopola su una delle tacche numerate. Le caratteristiche di tutti i programmi sono riassunte in uno schema applicato al coperchio di protezione. Il programma selezionato si attiva dopo 10 secondi. Un led luminoso si accende durante il suo funzionamento.

**1**

**Programmi disponibili:**

- 1 1 min. OGNI 12h
- 2 2 min. OGNI 12h
- 3 5 min. OGNI 12h
- 4 1 min. OGNI 24h
- 5 2min. OGNI 24h
- 6 3 min. OGNI 24h
- 7 4 min. OGNI 24h
- 8 5 min. OGNI 24h
- 9 6 min. OGNI 24h
- 10 8 min. OGNI 24h
- 11 10 min. OGNI 24h
- 12 15 min. OGNI 24h
- 13 2 min. OGNI 48h
- 14 5 min. OGNI 48h
- 15 8 min. OGNI 72h

**2**

**3**

Per Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446  
 Per Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

E' possibile cambiare il programma in qualsiasi momento, ruotando la manopola sulla tacca "0" e poi ruotandola di nuovo in corrispondenza di un altro numero. Ruotando la manopola sulla tacca "0" si annulla l'esecuzione del programma in uso.


**1**

**2**

**3**


Per Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446  
 Per Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

E' possibile collegare al programmatore il sensore di pioggia Rain Sensor, utilizzando l'apposita presa, togliendo il ponticello di protezione installato.

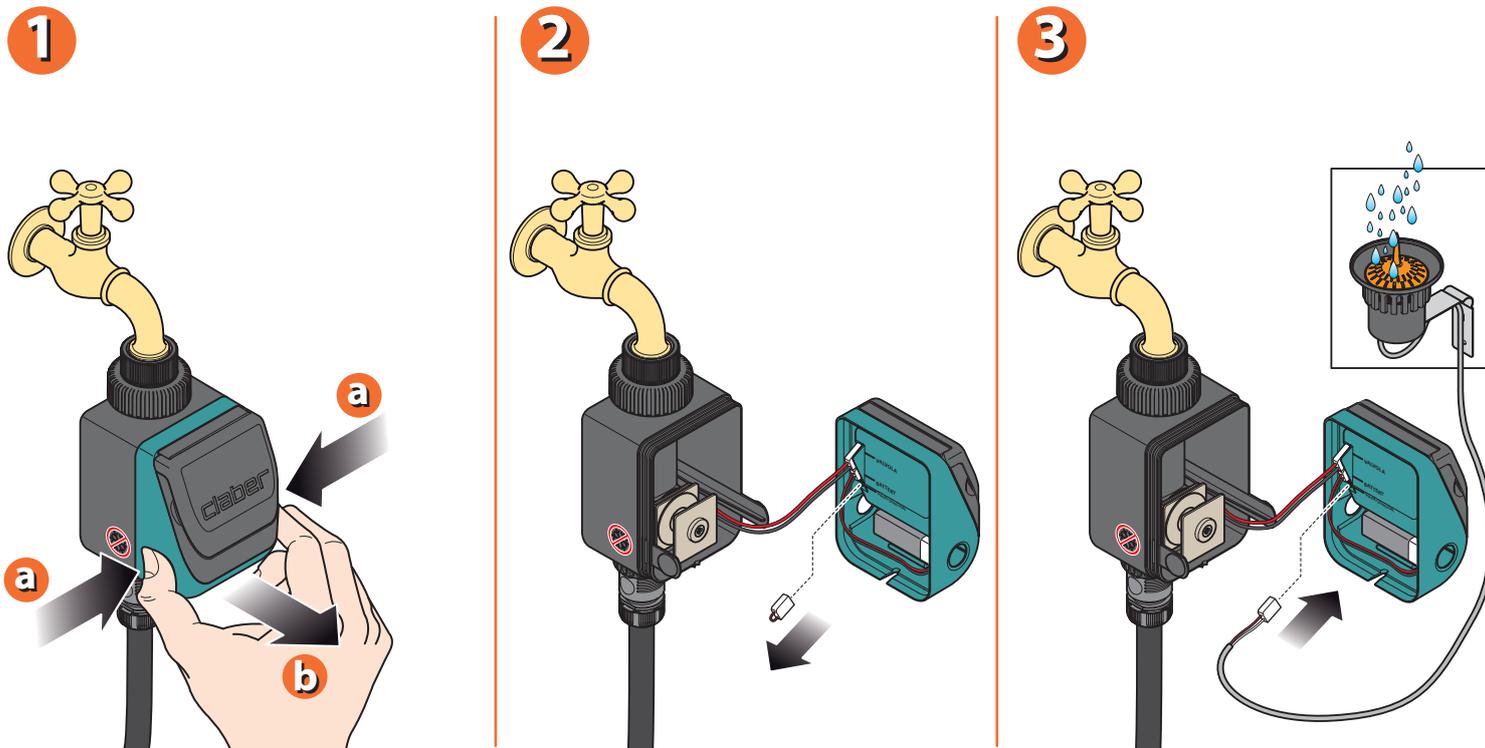

Per Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

A fine stagione e prima dell'arrivo delle gelate invernali, scollegare il programmatore dal rubinetto, rimuovere la batteria e riporlo in un ambiente chiuso.

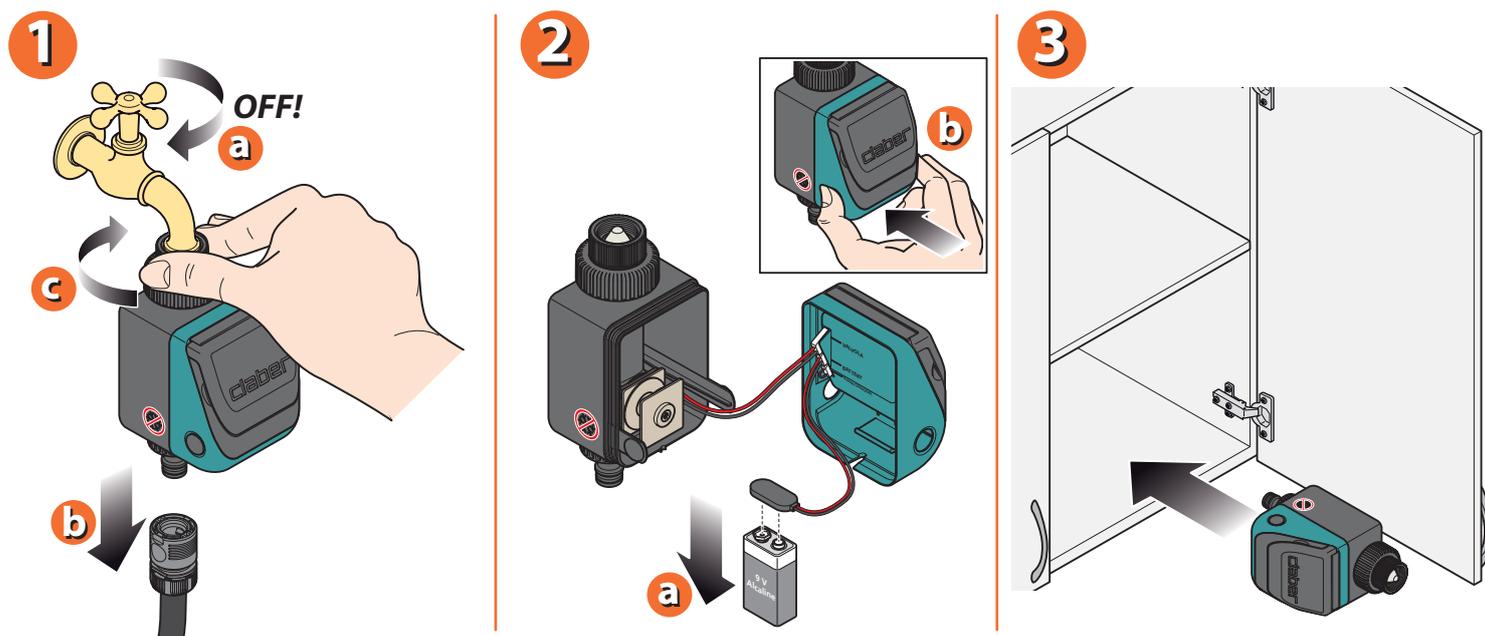

Per Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446  
Per Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415