



Para variar la dirección del chorro, gire la varilla hacia la derecha o izquierda, manteniendo bloqueado el cuerpo del aspersor.
Esta operación se debe efectuar mientras el equipo está funcionando.

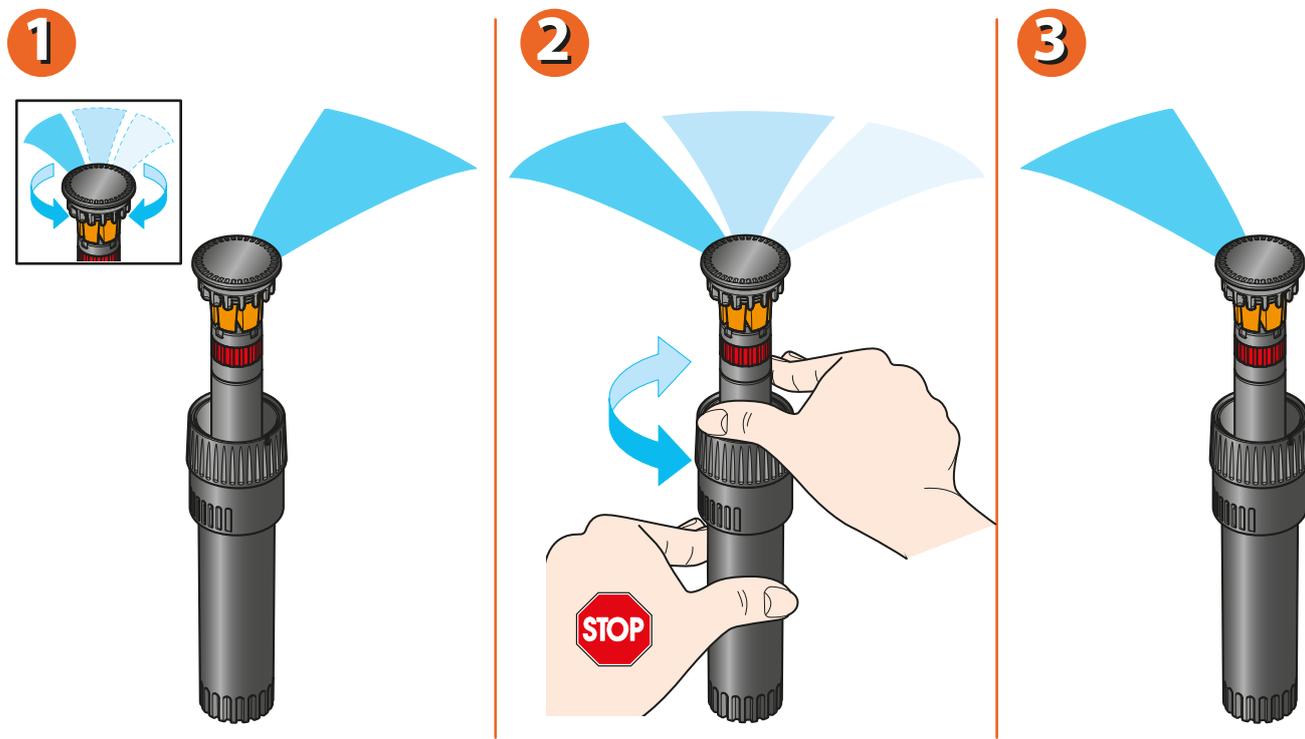

Para Colibrì Evolution 90° - 180° (cód.): 90230 - 90220


Para aumentar o disminuir la longitud del chorro:
- rotar el anillo rojo hacia la izquierda para disminuir la longitud y hacia la derecha para aumentarla.

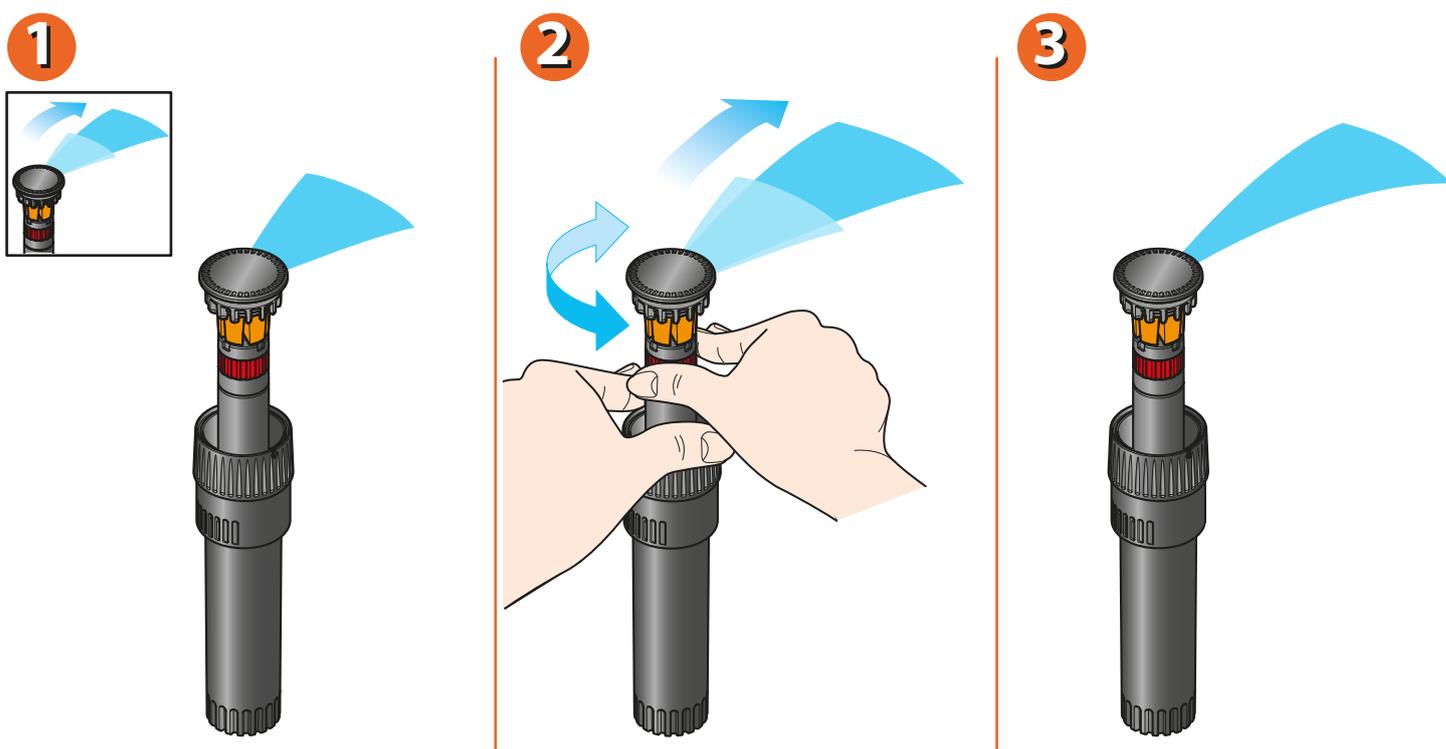

Para Colibrì Evolution 90° - 180° - 360° (cód.): 90230 - 90220 - 90210

Si entran piedras, arena, tierra u otros objetos extraños en la turbina, efectúe la siguiente operación:

- mantenga bloqueada la varilla del aspersor con un mano y desenrosque la parte superior con la otra mano;
- extraiga el filtro y límpielo, junto a la parte superior, con un chorro de agua corriente;
- coloque el filtro en su alojamiento y enrosque la parte superior del aspersor.

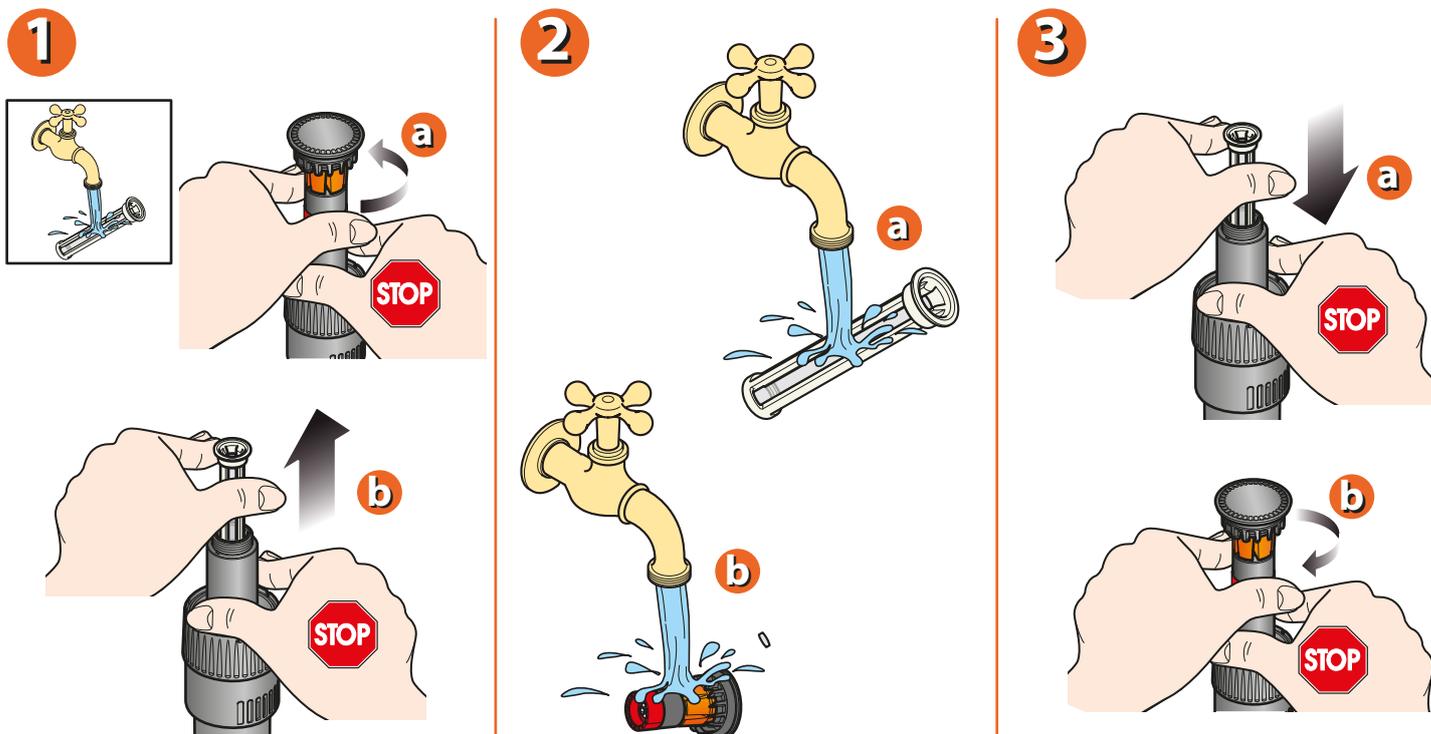

Para Colibrì Evolution 90° - 180° - 360° (cód.): 90230 - 90220 - 90210

Tablas de consumos de los aspersores.

	Colibrì 90° (cod.): 90230				
	Bar	l/min	m ²		
	1,5	1,1	13,8	4,2 m	6,0 m
	2,0	1,3	15,9	4,5 m	6,4 m
	3,0	1,5	17,3	4,7 m	6,7 m

	Colibrì 180° (cod.): 90220				
	Bar	l/min	m ²		
	1,5	1,7	25,1	4,0 m	5,7 m
	2,0	2,0	31,8	4,5 m	6,4 m
	3,0	2,3	34,7	4,7 m	6,7 m

	Colibrì 360° (cod.): 90210				
	Bar	l/min	m ²		
	1,5	3,3	43,0	3,7 m	5,3 m
	2,0	3,7	55,4	4,2 m	6,0 m
	3,0	4,2	63,6	4,5 m	6,4 m

Para Colibrì Evolution 90° - 180° - 360° (cód.): 90230 - 90220 - 90210