

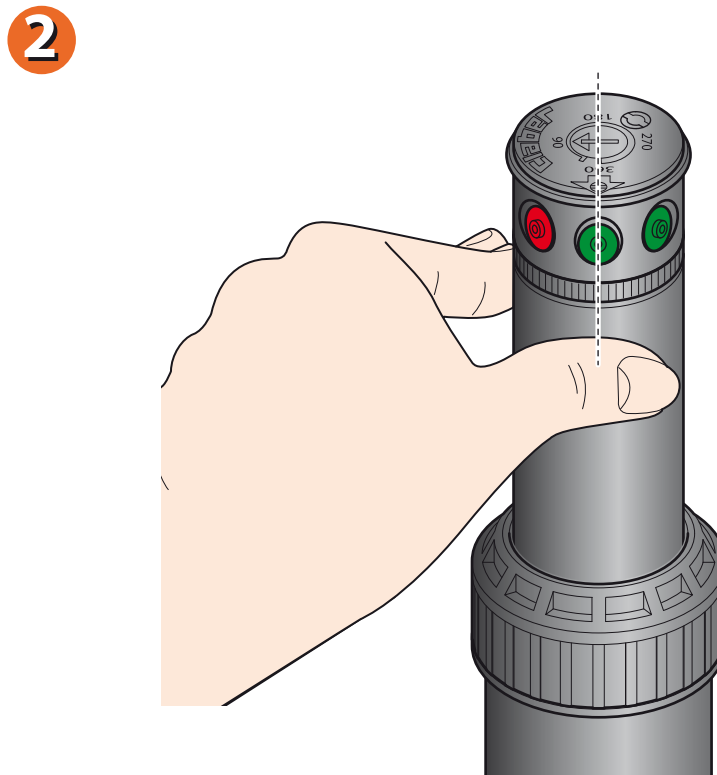


Sélectionnez le gicleur en introduisant la clé fournie ou un tournevis à lame dans l'orifice placé au sommet de la turbine. Tourner la clé ou le tournevis jusqu'à ce que le gicleur voulu se place face à la flèche externe.

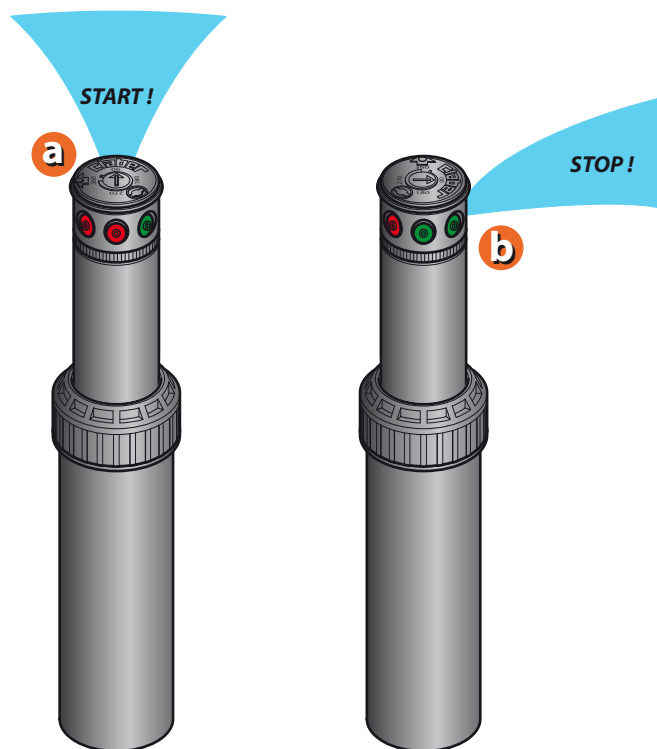


Arroseur à turbine Multijet (cod.): 90139

Tournez la tourelle à la main sans forcer en sens horaire jusqu'à la position de "stop" ; puis en sens anti-horaire jusqu'à un second arrêt. L'arroseur commencera à fonctionner en sens horaire.

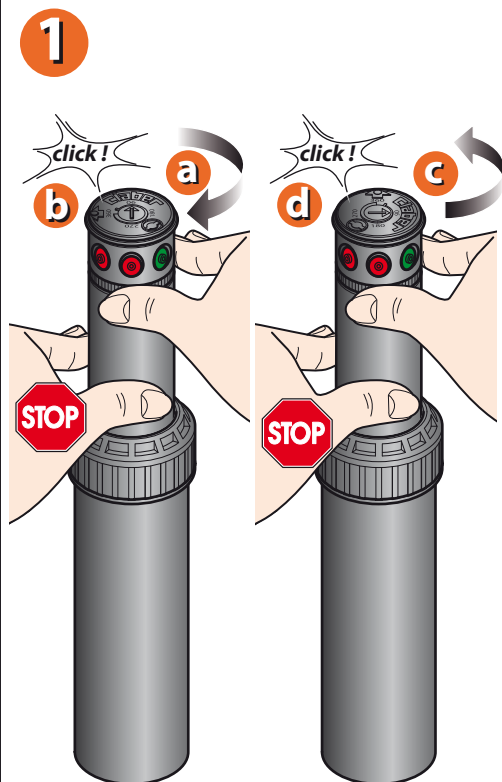

Arroseur à turbine Multijet (cod.): 90139

Pour régler le secteur à arroser introduire la clé dans la fente au-dessus de la flèche, maintenir la tourelle avec une main et tourner la clé en sens horaire, jusqu'à ce que la flèche se place sur le secteur de travail voulu.

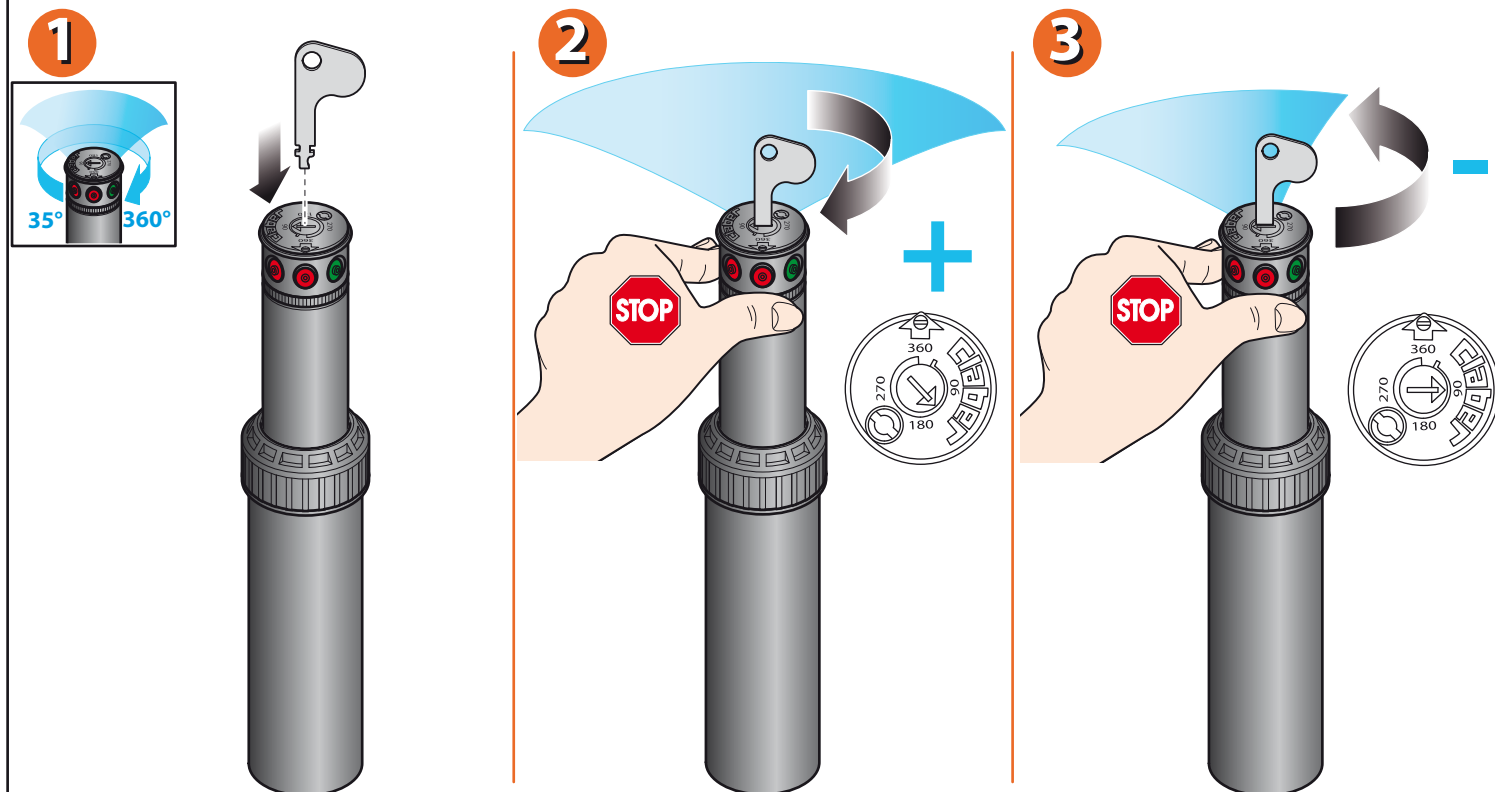

Arroseur à turbine Multijet (cod.): 90139

Tabelle relative ai consumi degli irrigatori.

Arroseur à turbine Multijet (cod.): 90139				
35°-360°				
Bar		l/min		
2,0	1	3,78	9,1 m	12,9 m
	2	7,57	9,8 m	13,9 m
	3	10,98	10,1 m	14,3 m
	4	15,14	9,8 m	13,9 m
3,0	1	4,54	9,2 m	13,0 m
	2	9,08	10,7 m	15,1 m
	3	12,87	11,0 m	15,6 m
	4	17,41	10,7 m	15,1 m

Arroseur à turbine Multijet (cod.): 90139				
35°-360°				
Bar		l/min		
2,0	1,5	5,68	11,0 m	15,6 m
	3	11,36	11,9 m	16,8 m
	4,5	15,90	11,3 m	16,0 m
	6	20,06	10,7 m	15,2 m
3,0	1,5	6,81	11,9 m	16,8 m
	3	12,87	12,5 m	17,7 m
	4,5	19,03	12,2 m	17,3 m
	6	24,60	11,9 m	16,8 m

Arroseur à turbine Multijet (cod.): 90139