



ORIENTATION DU JET D'EAU. Cette opération sert à varier la direction du jet et doit être effectuée avec le système d'arrosage en action. Tournez le corps escamotable de la tuyère "pop-up" avec une main tout en bloquant le corps fixe avec l'autre main.

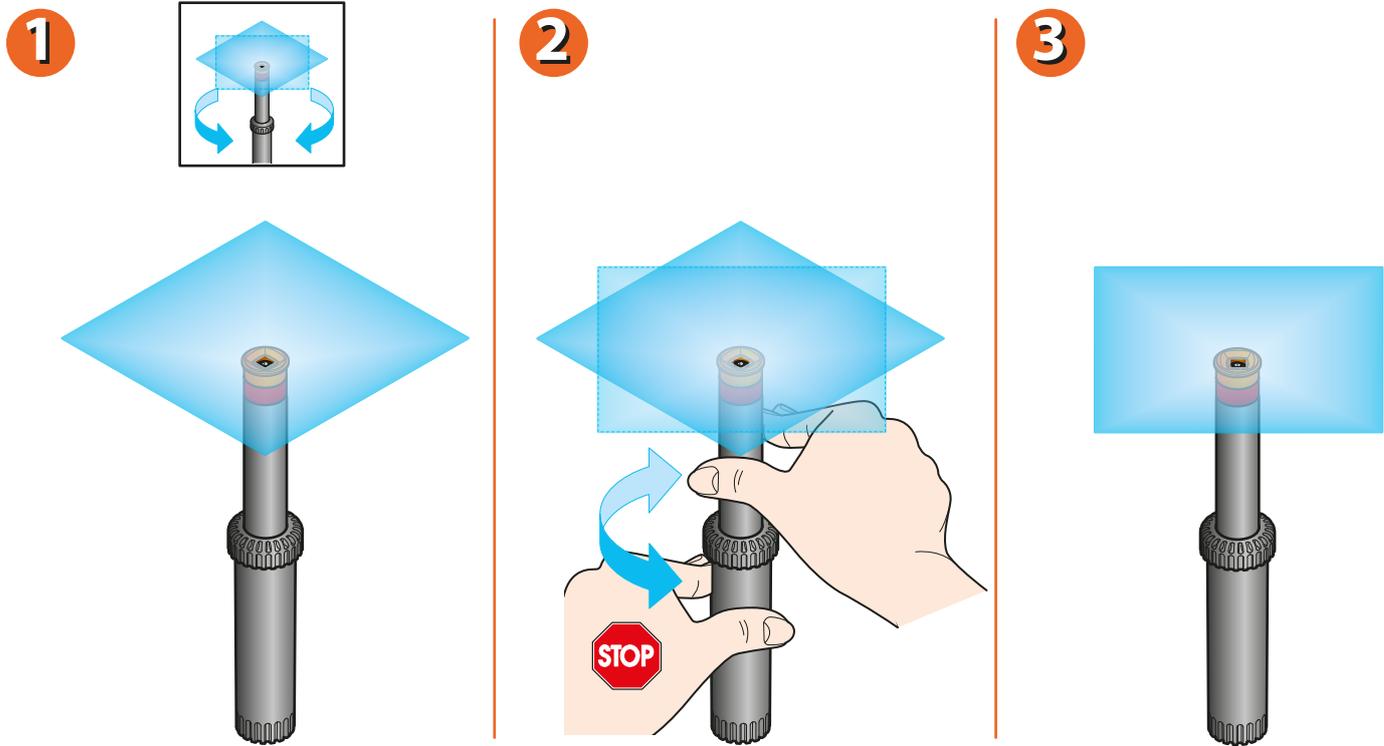

Pour Pop-Up (cod.): 90109


RÉGLAGE DE LA PORTÉE. Pour augmenter ou diminuer la longueur du jet, de simples gestes suffisent. À l'aide d'une clé mâle de 3 mm tournez la vis de réglage interne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la portée et dans le sens contraire pour diminuer.

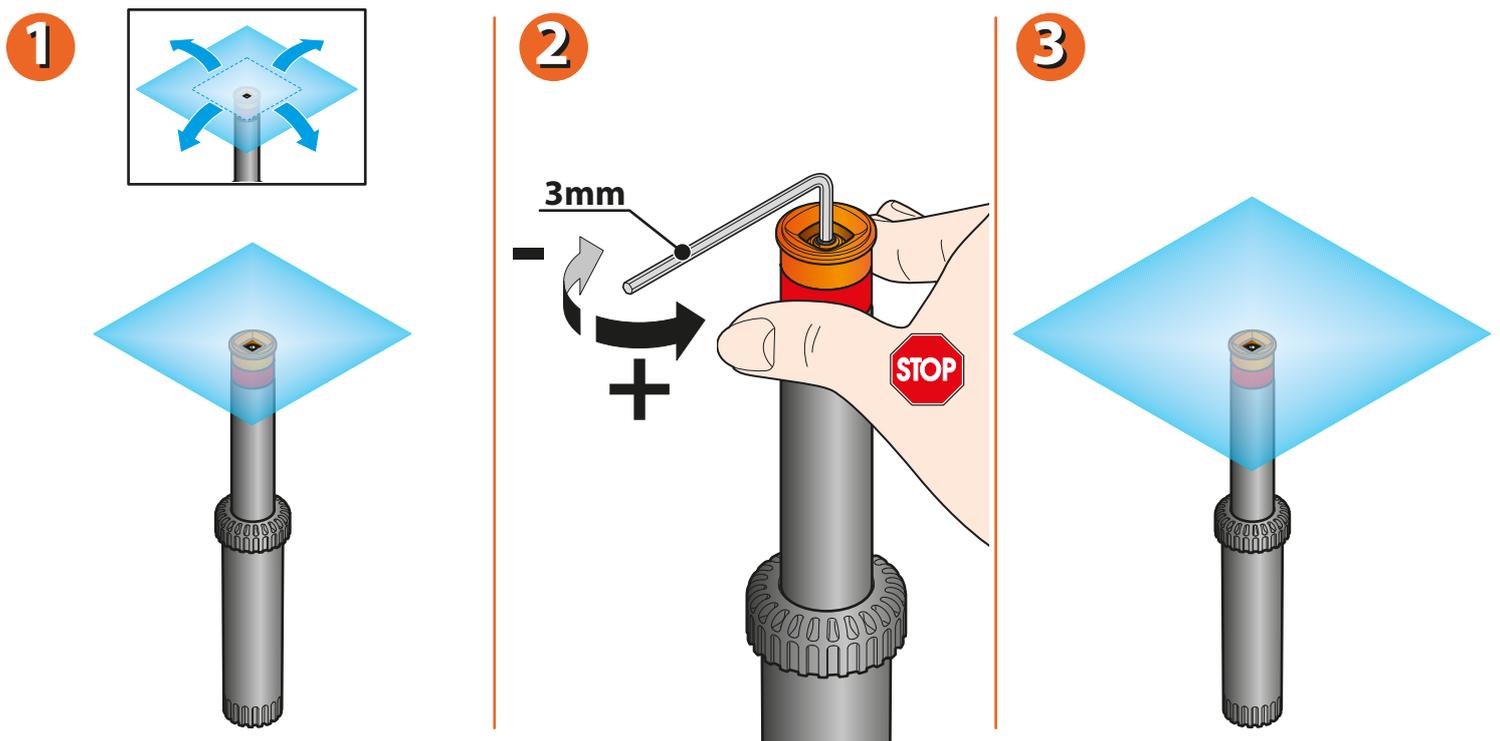

Pour Pop-Up (cod.): 90109



En cas de pénétration de gravier, sable, terre ou autre corps étranger dans la buse, procéder comme suit :

- maintenez fermement la tige de l'arroseur avec une main et dévissez la partie supérieure avec l'autre main
- extrayez le filtre et le nettoyer, avec la partie supérieure de l'arroseur sous un jet d'eau courante
- remettez le filtre en place et revisser la partie supérieure de l'arroseur.

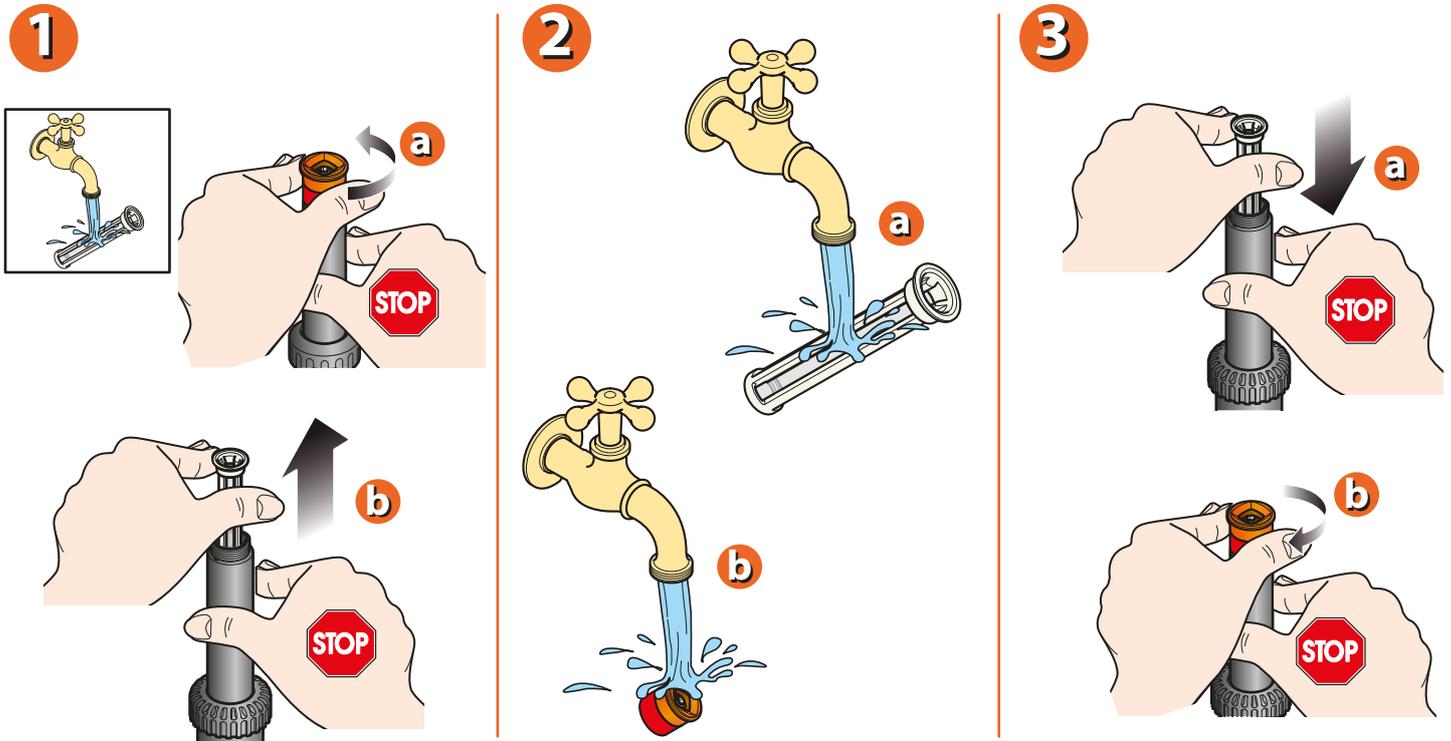

Pour Pop-Up (cod.): 90109

Tables concernant les consommations des arroseurs.

Pop-Up surface carree (cod.): 90133				64 m ²
Bar	l/min	m ²		
1,5	8,9	36,0	6 x 6 m	5,5 m
2,0	10,3	49,0	7 x 7 m	6,3 m
3,0	12,6	64,0	8 x 8 m	7,3 m

Pour Pop-Up (cod.): 90109

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.