



ORIENTATION DU JET D'EAU. Cette opération sert à varier la direction du jet et doit être effectuée avec le système d'arrosage en action. Tournez le corps escamotable de la tuyère "pop-up" avec une main tout en bloquant le corps fixe avec l'autre main.

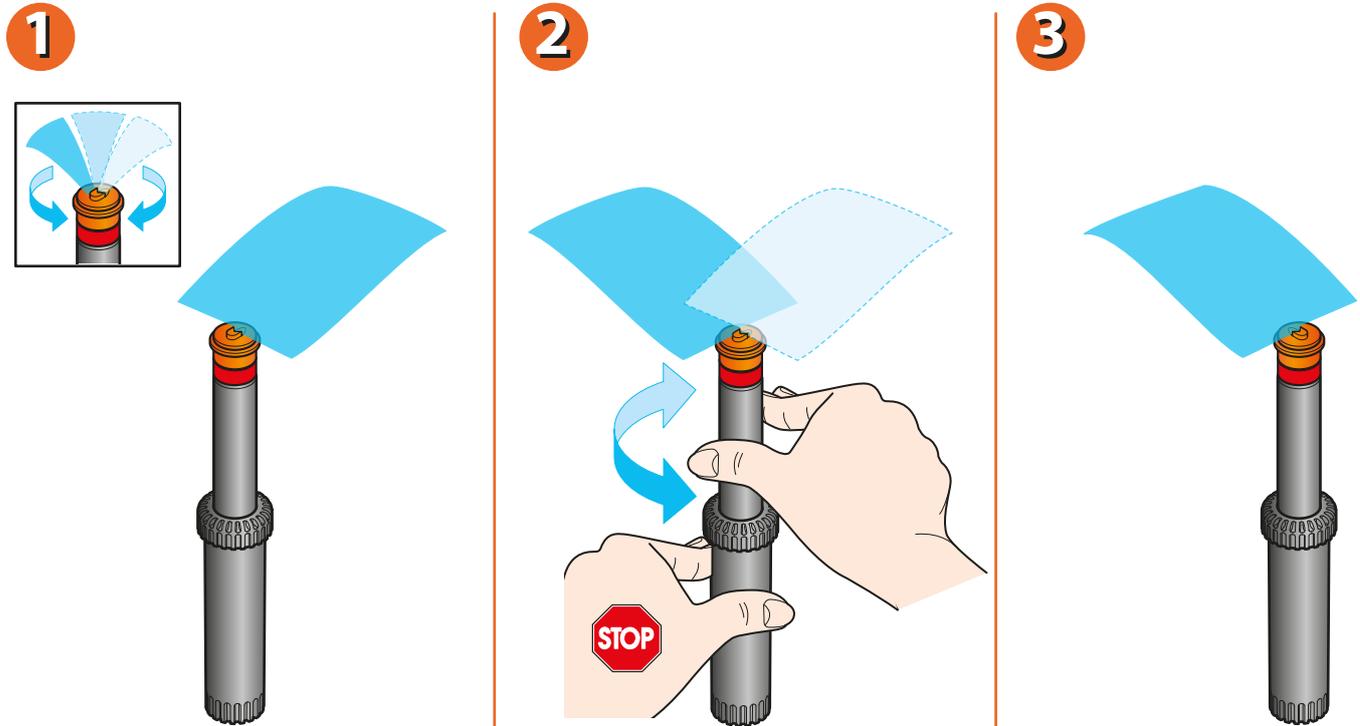

Pour Pop-Up (cod.): 90121


RÉGLAGE DE LA PORTÉE. Pour augmenter ou diminuer la longueur du jet, de simples gestes suffisent. Dévissez la partie supérieure de l'arroseur à l'aide d'une clé mâle de 3 mm, tournez la vis de réglage interne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la portée et dans le sens contraire pour l'augmenter.

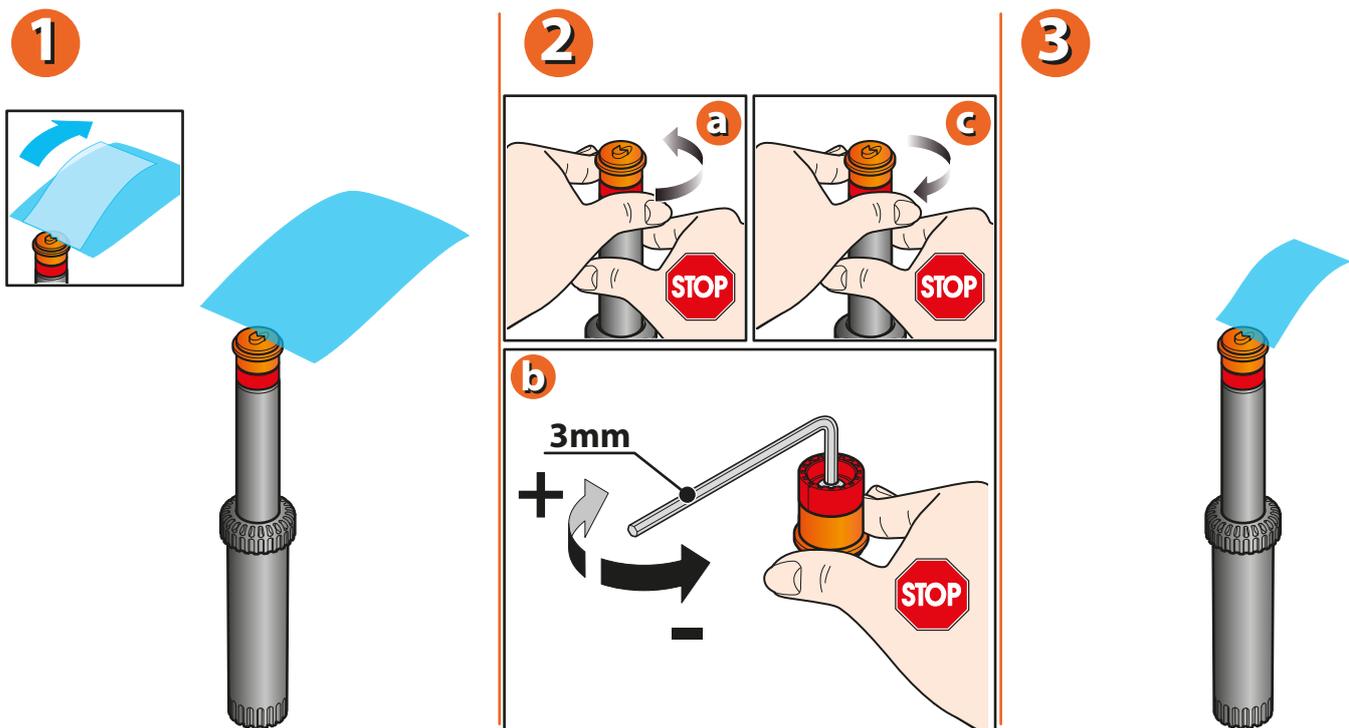

Pour Pop-Up (cod.): 90121



En cas de pénétration de gravier, sable, terre ou autre corps étranger dans la buse, procéder comme suit :

- maintenez fermement la tige de l'arroseur avec une main et dévissez la partie supérieure avec l'autre main
- extrayez le filtre et le nettoyer, avec la partie supérieure de l'arroseur sous un jet d'eau courante
- remettez le filtre en place et revissez la partie supérieure de l'arroseur.

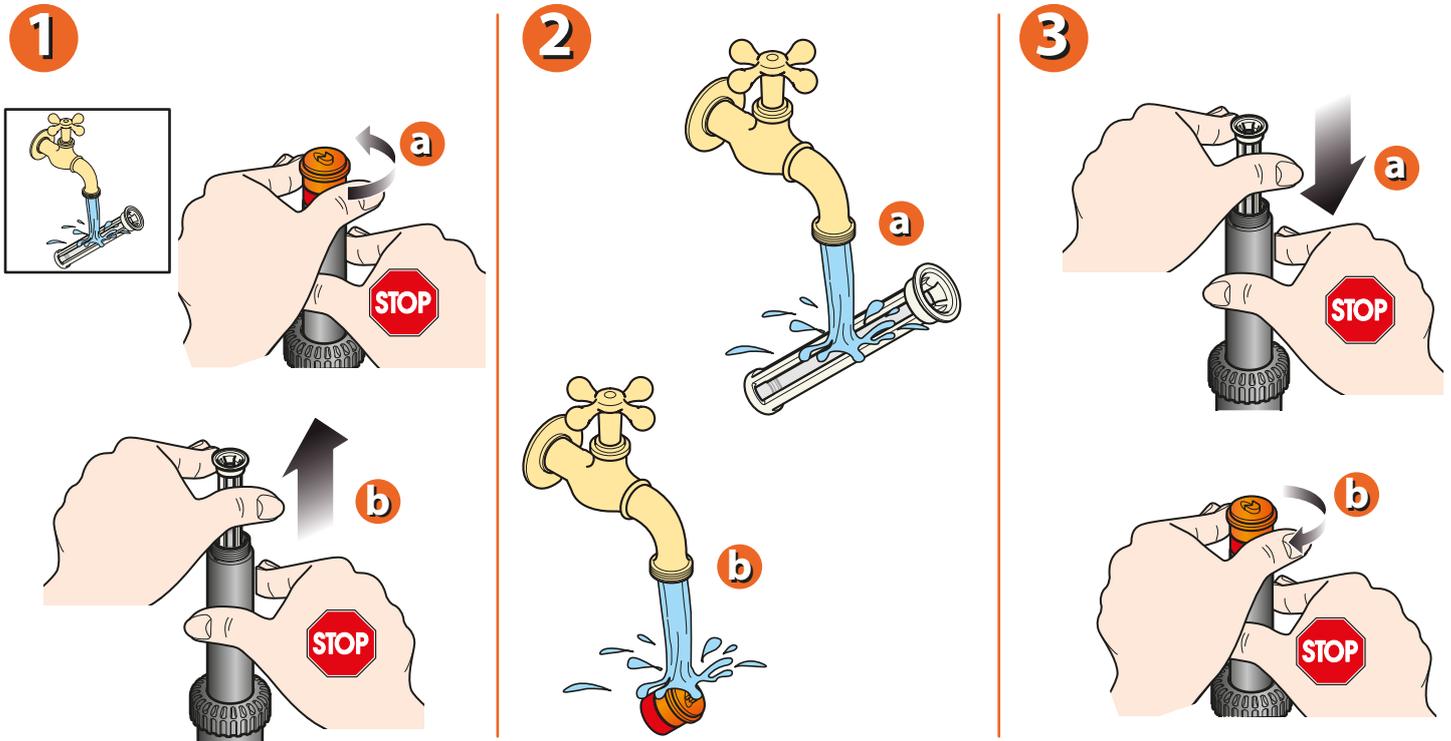

Pour Pop-Up (cod.): 90121

Tables concernant les consommations des arroseurs.

Pop-Up bande fine (cod.): 90121				11,2 m ²
Bar	l/min	m ²		
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m	1,1 m
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m	1,1 m
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m	1,1 m

Pour Pop-Up (cod.): 90121