



Para variar la dirección del chorro, gire la varilla hacia la derecha o izquierda, manteniendo bloqueado el cuerpo del aspersor.

Esta operación se debe efectuar mientras el equipo está funcionando.

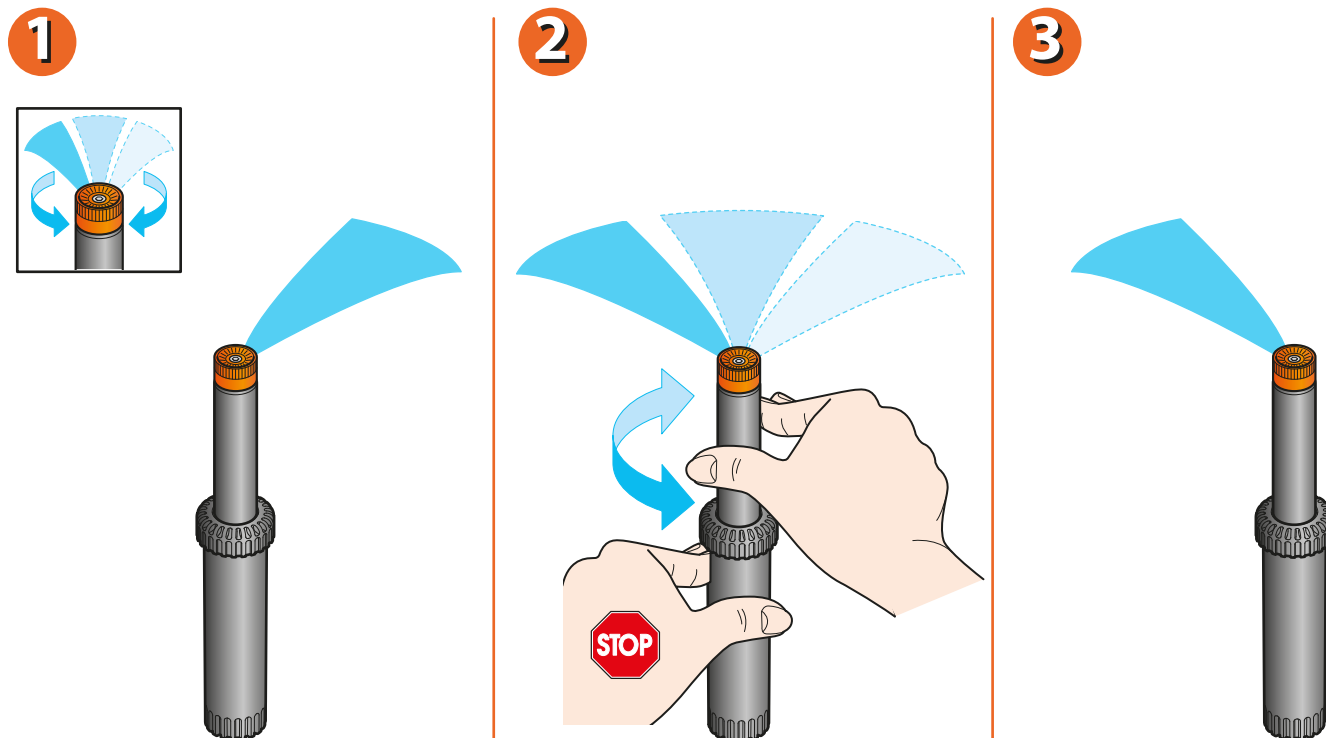


Para Pop-Up 90° - 180° (cód.): 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4")
 Para Pop-Up regulables 0°-350° (cód.): 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")

Para variar el ángulo de riego de 0° a 350°: gire la virola grafilada hacia la derecha para aumentarlo y hacia la izquierda para disminuirlo.

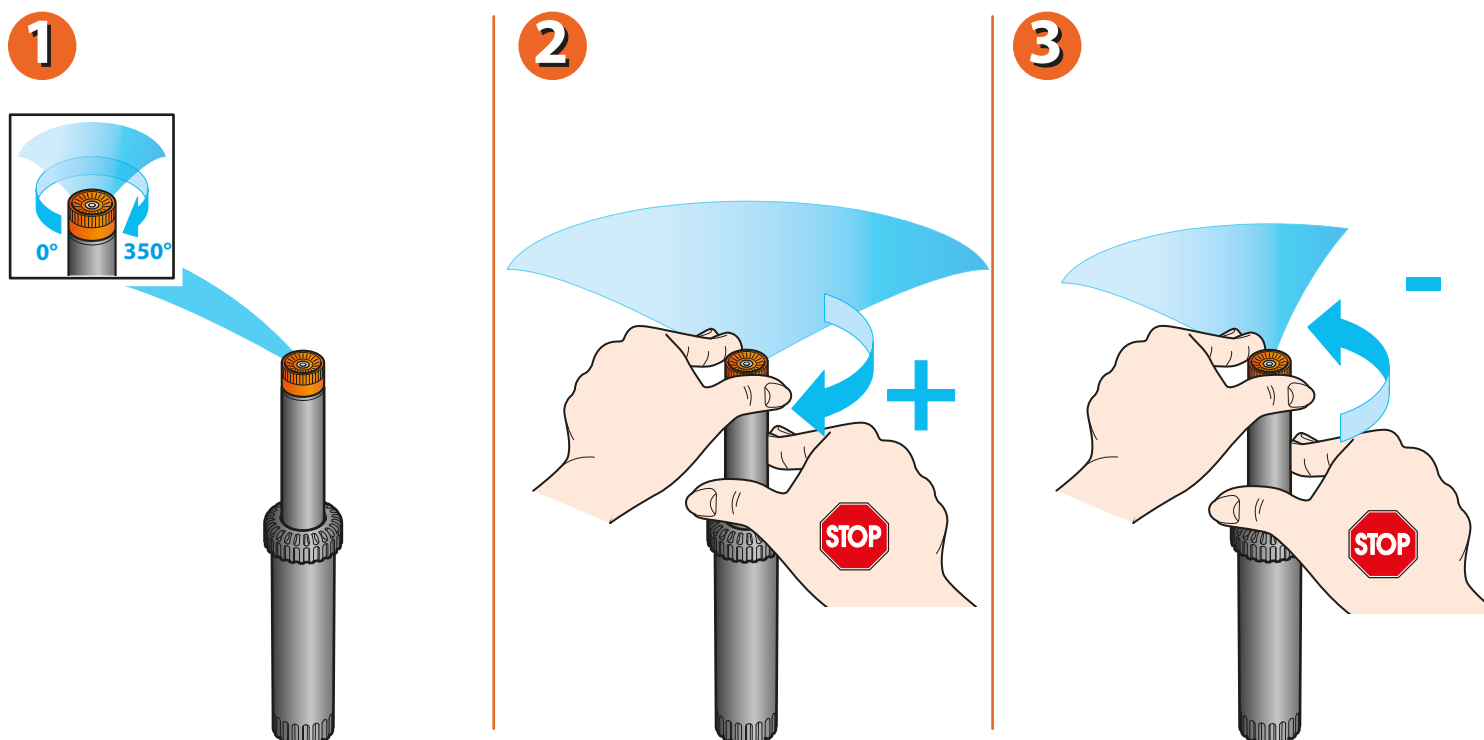

Para Pop-Up regulables 0°-350° (cód.): 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")


Para regular la longitud del chorro: mientras el equipo está funcionando, introduzca una llave allen de 3mm en el tornillo situado en el cabezal del aspersor. Gire hacia la izquierda para aumentar el alcance o a la derecha para disminuirlo.

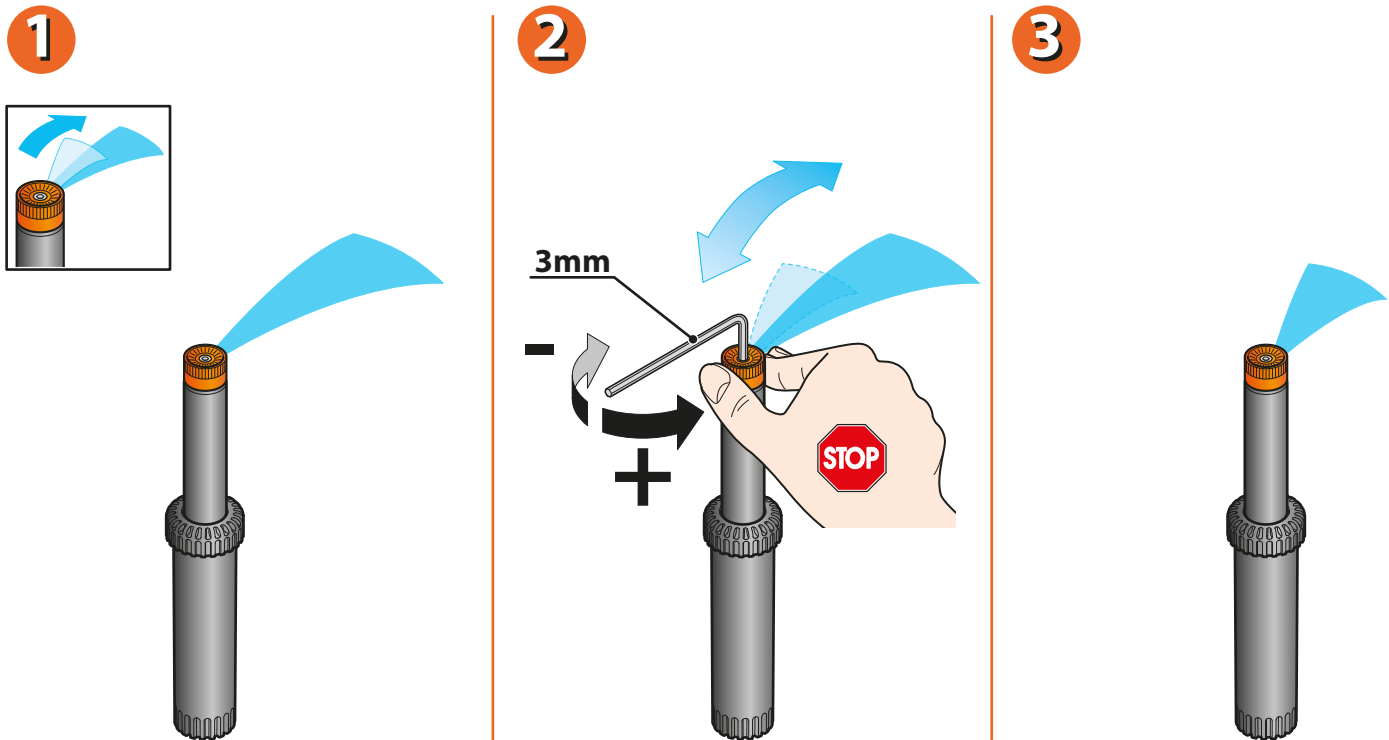

Para Pop-Up 90° - 180° - 360° (cód.): 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4") - 90055 - 90041 (2") - 90042 (3") - 90043 (4")
 Para Pop-Up regulables 0°-350° (cód.): 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")

Si el funcionamiento anormal de la regadera es probable que haya entrado en piedras, arena, tierra u otros objetos extraños en la tobera, efectúe la siguiente operación:

- mantenga bloqueada la varilla del aspersor con un mano y desenrosque la parte superior con la otra mano;
- extraiga el filtro y límpielo, junto a la parte superior, con un chorro de agua corriente;
- coloque el filtro en su alojamiento y enrosque la parte superior del aspersor.

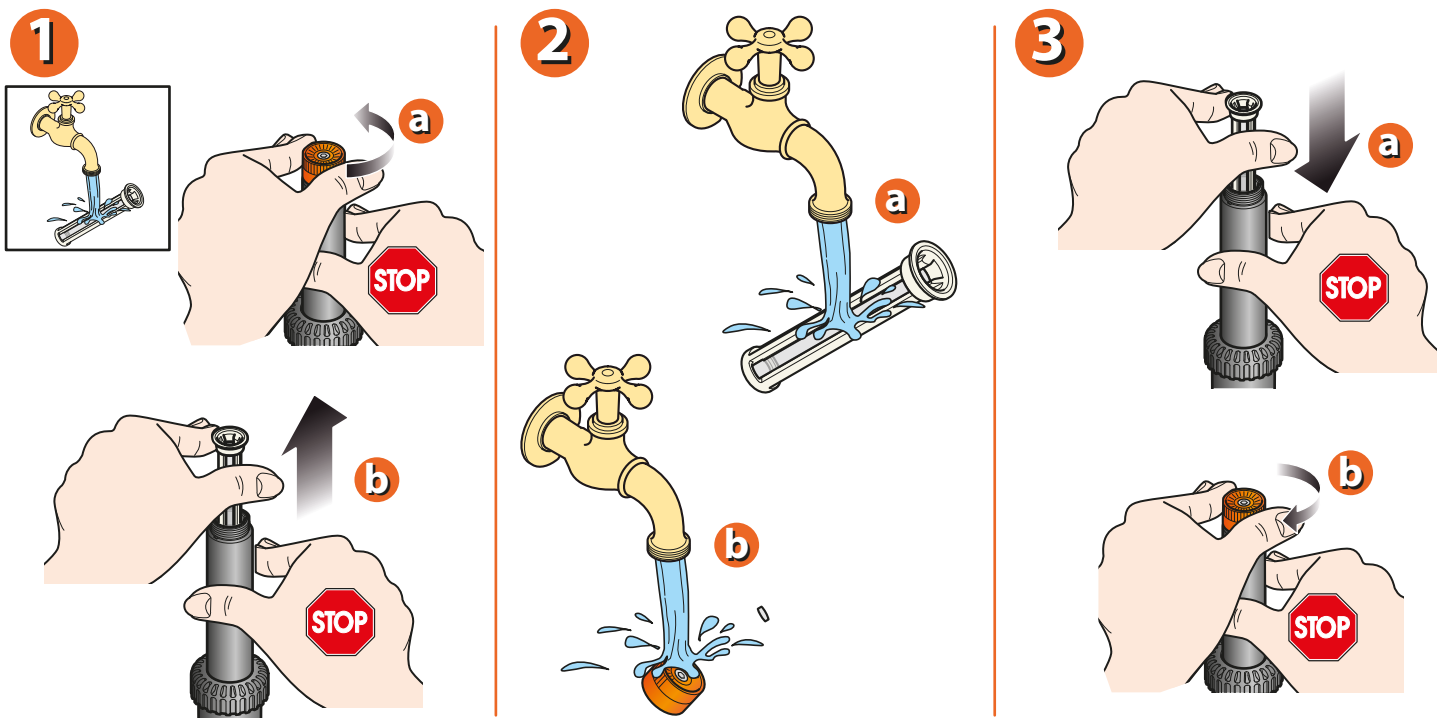

Para Pop-Up 90° - 180° - 360° (cód.): 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4") - 90055 - 90041 (2") - 90042 (3") - 90043 (4")
 Para Pop-Up regulables 0°-350° (cód.): 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")

Tablas de consumos de los aspersores

Pop-Up regulables (cód.): 90004 - 90005 - 90006

	90°	180°	270°	360°		
Bar	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	5,0 m	7,1 m

Pop-Up regulables (cód.): 90019 - 90020

	90°	180°	270°	360°		
Bar	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2	3,3	4,5	6	3,75 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	4,25 m	6,0 m

Pop-Up 90° (cód.): 90095 - 90096 - 90097

Bar	l/min	m ²		
1,5	2,8	8,6	3,3 m	4,6 m
2,0	3,2	9,6	3,5 m	4,9 m
3,0	3,9	12,6	4,0 m	5,7 m

Pop-Up 180° (cód.): 90053 - 90054 - 90055

Bar	l/min	m ²		
1,5	5,1	25,1	4,0 m	5,7 m
2,0	6,0	29,0	4,3 m	6,0 m
3,0	7,1	31,8	4,5 m	6,4 m

Pop-Up 360° (cód.): 90041 - 90042 - 90043

Bar	l/min	m ²		
1,5	8,2	43,0	3,7 m	5,3 m
2,0	9,5	50,3	4,0 m	5,7 m
3,0	11,5	56,7	4,3 m	6,0 m

Para Pop-Up 90° - 180° - 360° (cód.): 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4") - 90055 - 90041 (2") - 90042 (3") - 90043 (4")
 Para Pop-Up regulables 0°-350° (cód.): 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")