


**ORIENTATION DE LA PORTÉE.** Cette opération sert à varier la direction du jet de l'arroseur à turbine et doit être effectuée avec le système d'arrosage en action. Voici la procédure à suivre :


- tournez la tige de l'arroseur en maintenant bloqué son corps.

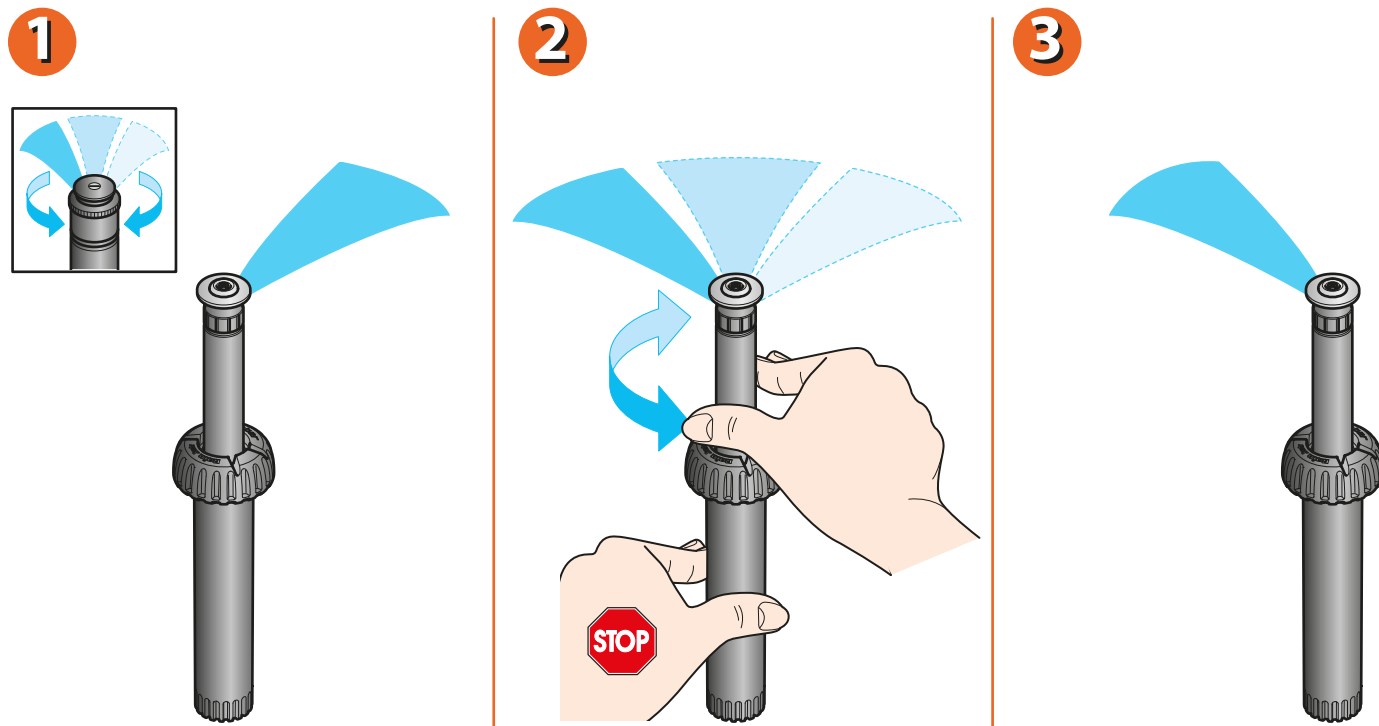

Pour Turbo Jet 45° - 270° (cod.): 90260

Pour Turbo Jet 360° (cod.): 90262


**RÉGLAGE DU SECTEUR DE 45° À 270°.** Cette opération sert à augmenter ou diminuer le secteur de cercle couvert par l'arroseur. Pour cela, utilisez la clé fournie pour tourner la bague moletée située sous la tête de l'arroseur et marquée des symboles gravés qui servent de repère pour le réglage. Pour régler le secteur de cercle, maintenez immobilisées la tête (marquée du symbole "R") et la tige en même temps, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le secteur de cercle et dans le sens inverse pour l'augmenter.

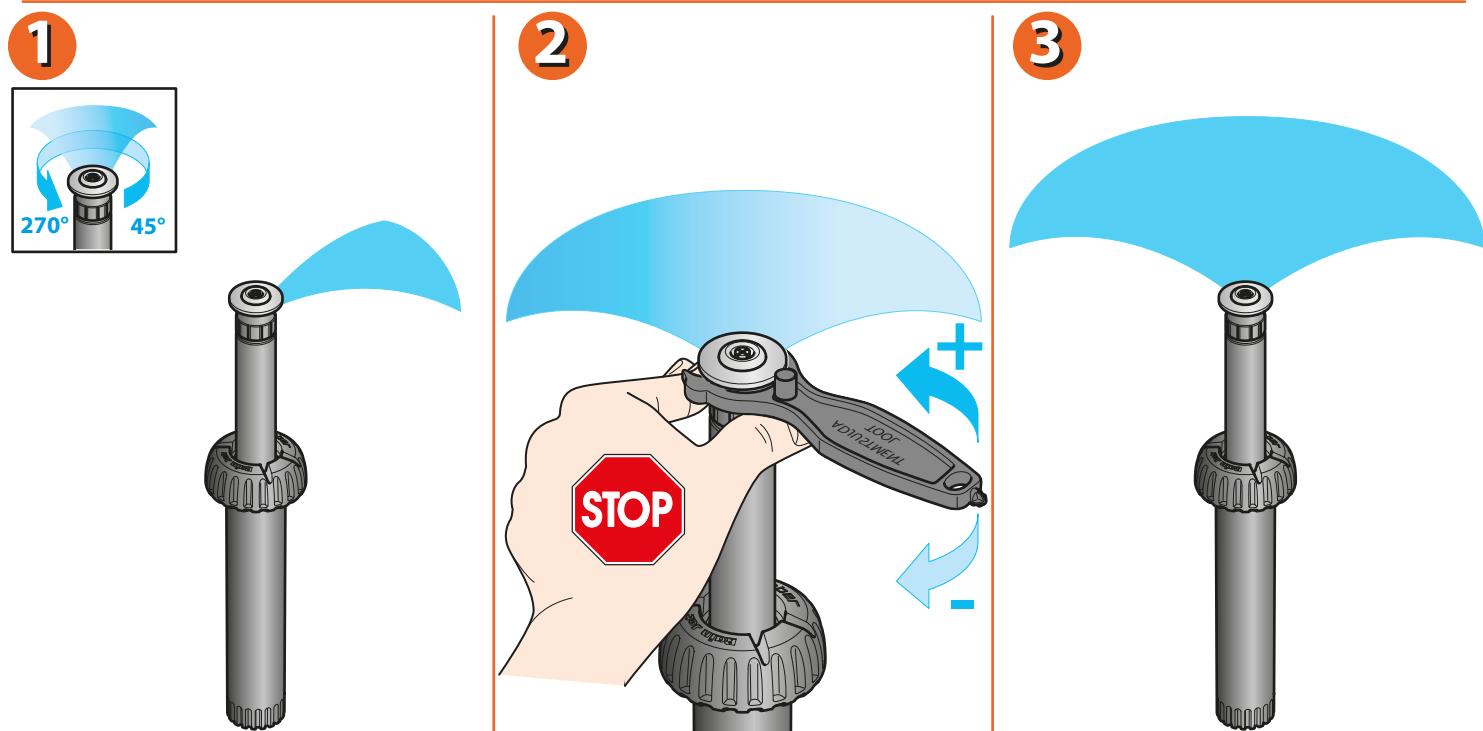

Pour Turbo Jet 45° - 270° (cod.): 90260

**RÉGLAGE DE LA PORTÉE.** Cette opération sert à augmenter ou diminuer la longueur du jet de l'arroseur. Voici la procédure à suivre :

- insérez un tournevis sur la vis placée sur la tête de l'arroseur lorsqu'il fonctionne.
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la portée et dans le sens inverse pour l'augmenter.

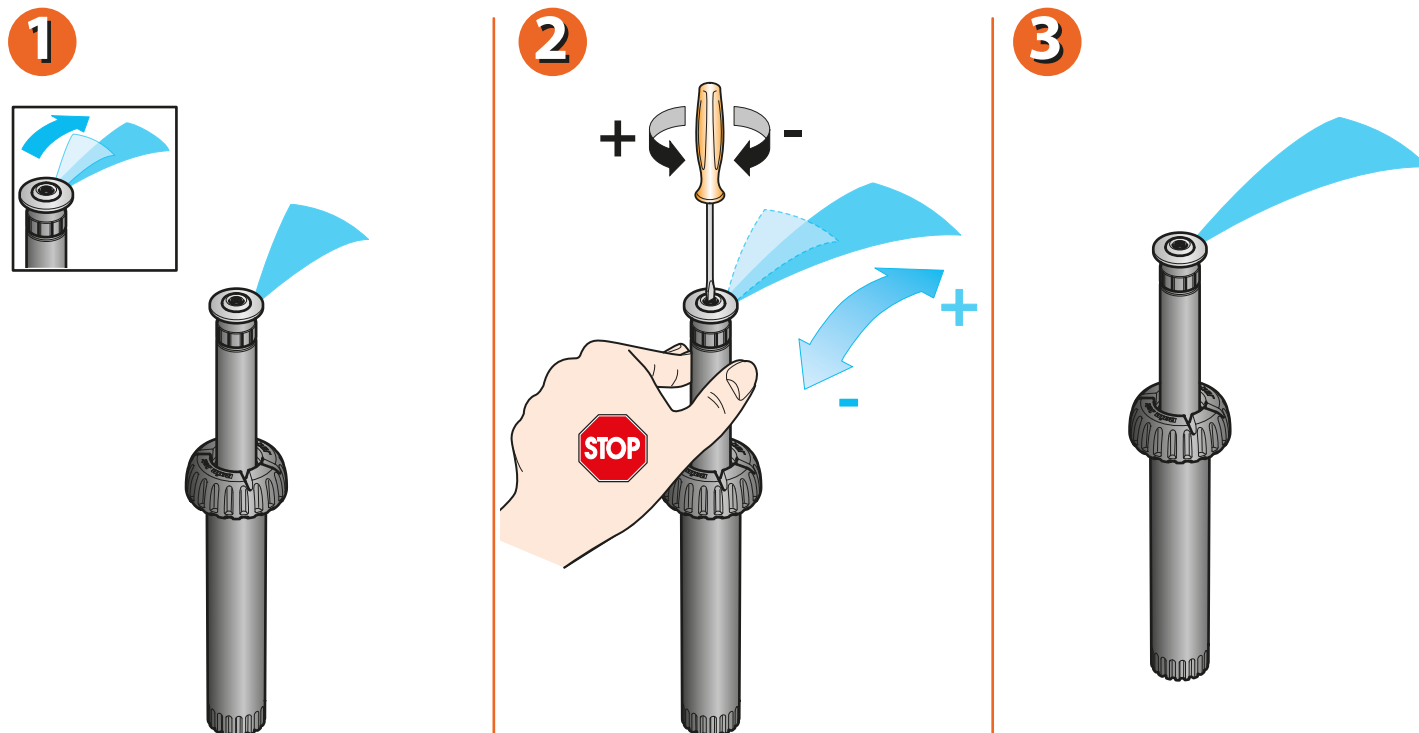


Pour Turbo Jet 45° - 270° (cod.): 90260

Pour Turbo Jet 360° (cod.): 90262

En cas de pénétration de gravier, sable, terre ou autre corps étranger dans la turbine, procédez comme suit :

- maintenez fermement la bague moletée de l'arroseur avec une main et dévissez la partie supérieure avec l'autre main
- sortez le filtre et nettoyez-le avec la partie supérieure de l'arroseur sous un jet d'eau courante
- remettez le filtre en place et revissez la partie supérieure de l'arroseur.

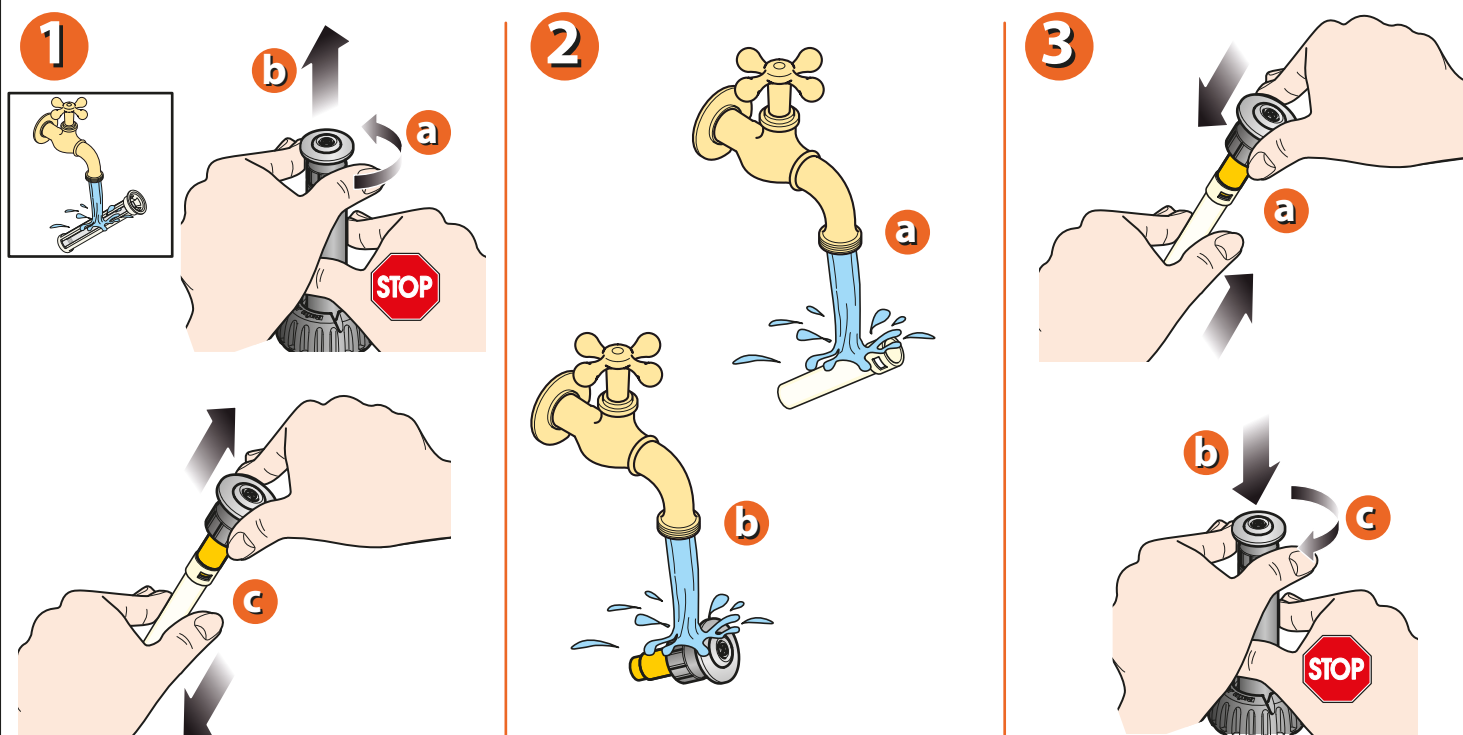

Pour Turbo Jet 45° - 270° (cod.): 90260

Pour Turbo Jet 360° (cod.): 90262

Tableaux des débits des arroseurs.

| Turbo Jet (cod.):<br>90260 |                                                                                   |       |     |                                                                                   |      |       |                                                                                   |       |      |                                                                                     |     |  45°- 270° |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |  |       |     |  |      |       |  |       |      |  |     |                                                                                             |  |
| Bar                        | l/min                                                                             | m²    |     | l/min                                                                             | m²   |       | l/min                                                                             | m²    |      | l/min                                                                               | m²  |                                                                                             |  |
| 1,5                        | 1,45                                                                              | 9,61  | 4,0 | 5,9 m                                                                             | 2,95 | 19,23 | 3,5                                                                               | 4,9 m | 4,40 | 28,84                                                                               | 3,0 | 4,9 m                                                                                       |  |
| 2,0                        | 1,83                                                                              | 15,89 | 5,0 | 7,0 m                                                                             | 3,85 | 31,79 | 5,0                                                                               | 7,0 m | 5,33 | 47,68                                                                               | 4,0 | 6,0 m                                                                                       |  |
| 3,0                        | 2,40                                                                              | 28,26 | 6,5 | 9,0 m                                                                             | 4,80 | 56,52 | 6,0                                                                               | 8,4 m | 7,07 | 84,78                                                                               | 5,5 | 8,4 m                                                                                       |  |

| Turbo Jet (cod.):<br>90262  <b>360°</b> |       |        |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bar                                                                                                                      | l/min | m²     |  |  |
| 1,5                                                                                                                      | 6,40  | 38,46  | 3,5 m                                                                             | 4,9 m                                                                              |
| 2,0                                                                                                                      | 8,40  | 63,58  | 4,5 m                                                                             | 6,4 m                                                                              |
| 3,0                                                                                                                      | 11    | 113,04 | 6,0 m                                                                             | 8,4 m                                                                              |

Pour Turbo Jet 45° - 270° (cod.): 90260

Pour Turbo Jet 360° (cod.): 90262