



Pour modifier la direction du jet, tournez la tige en sens horaire ou antihoraire en bloquant le corps de l'arroseur. Cette opération doit être effectuée quand l'installation fonctionne.

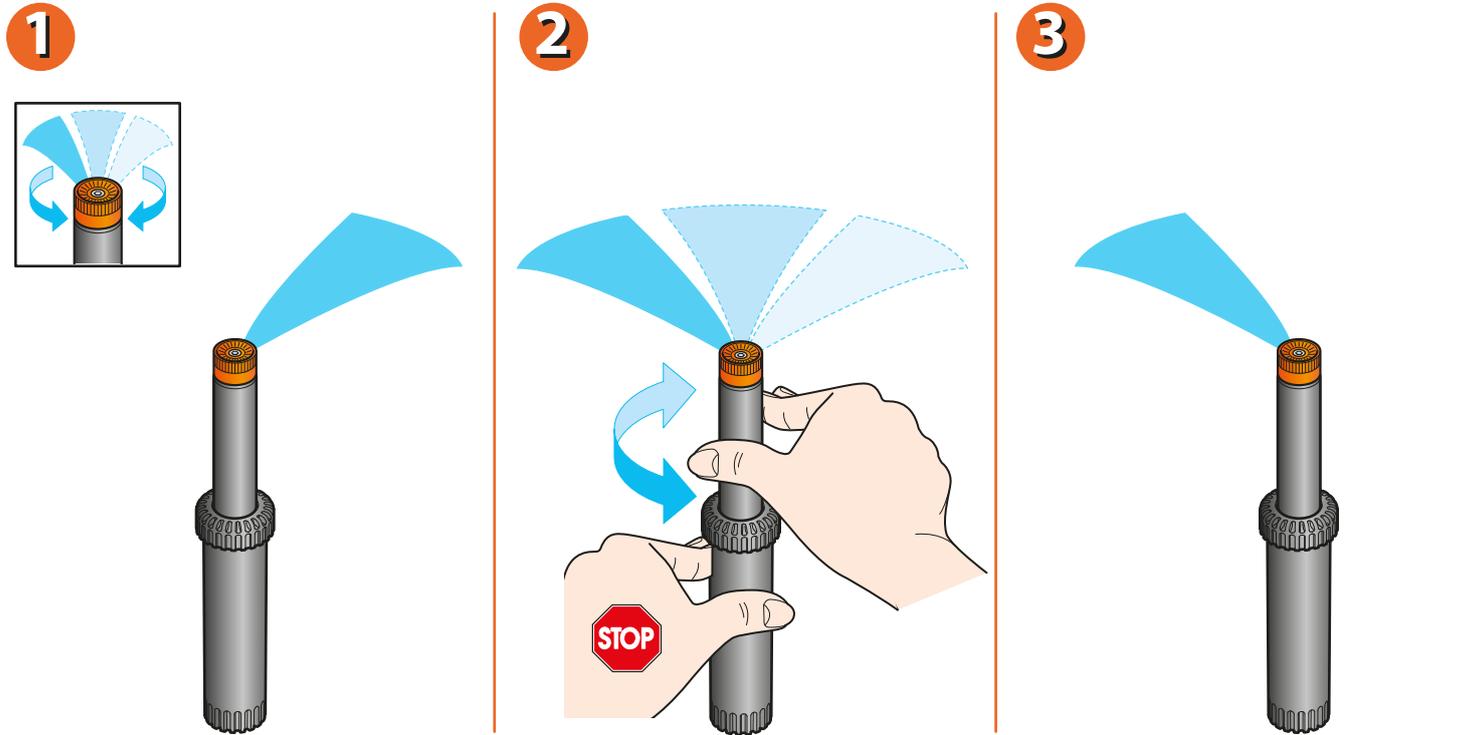


**Pop-Up 90° - 180° (cod.):** 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4")  
**Pop-Up réglables 0°-350° (cod.):** 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")

Pour modifier l'angle d'arrosage de 0° à 350° : tourner la bague rainurée en sens horaire pour l'augmenter, en sens antihoraire pour le diminuer.

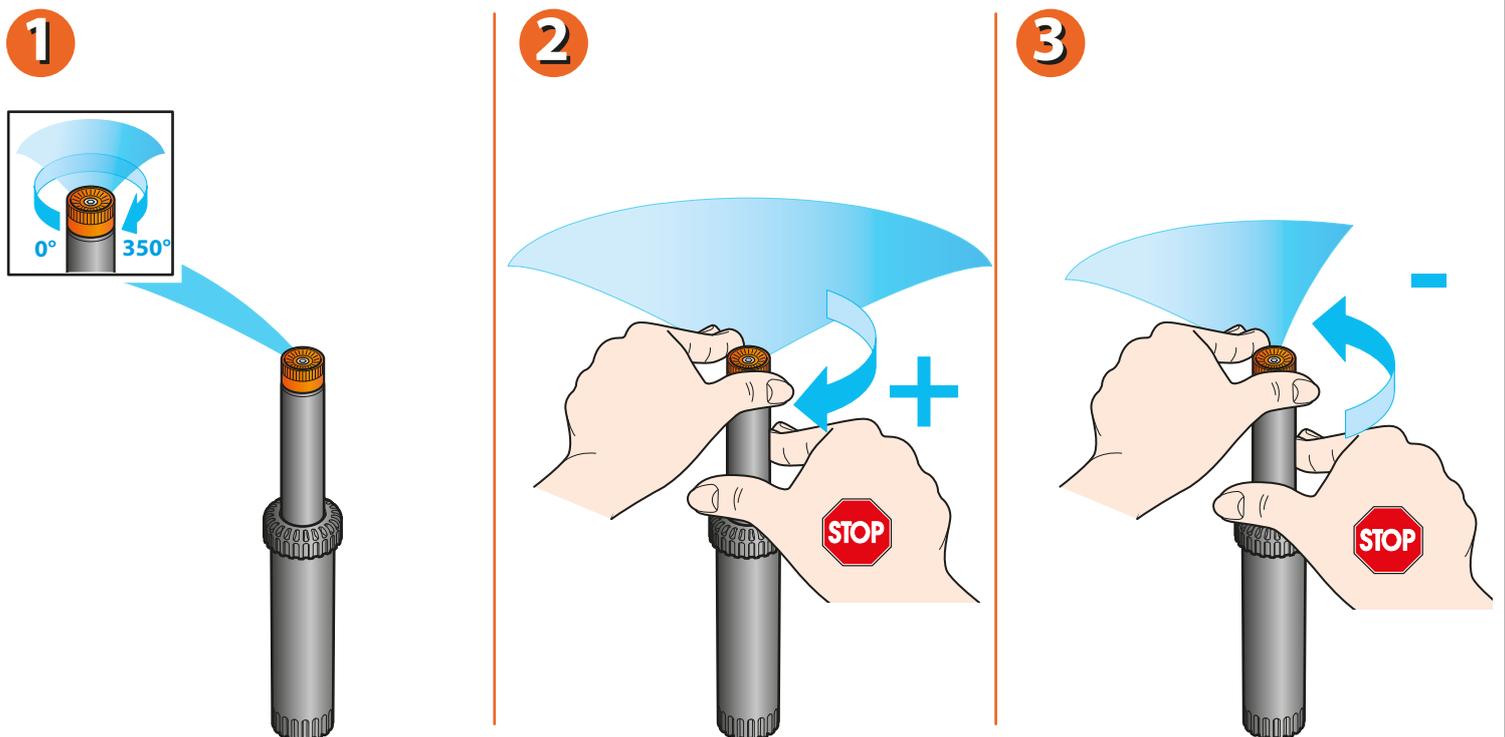

**Pop-Up réglables 0°-350° (cod.):** 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")


Pour régler la longueur du jet : lorsque l'installation fonctionne, introduire une clé à douille de 3 mm sur la vis placée sur la tête de l'arroseur. Tournez en sens antihoraire pour augmenter la portée, en sens horaire pour la réduire.

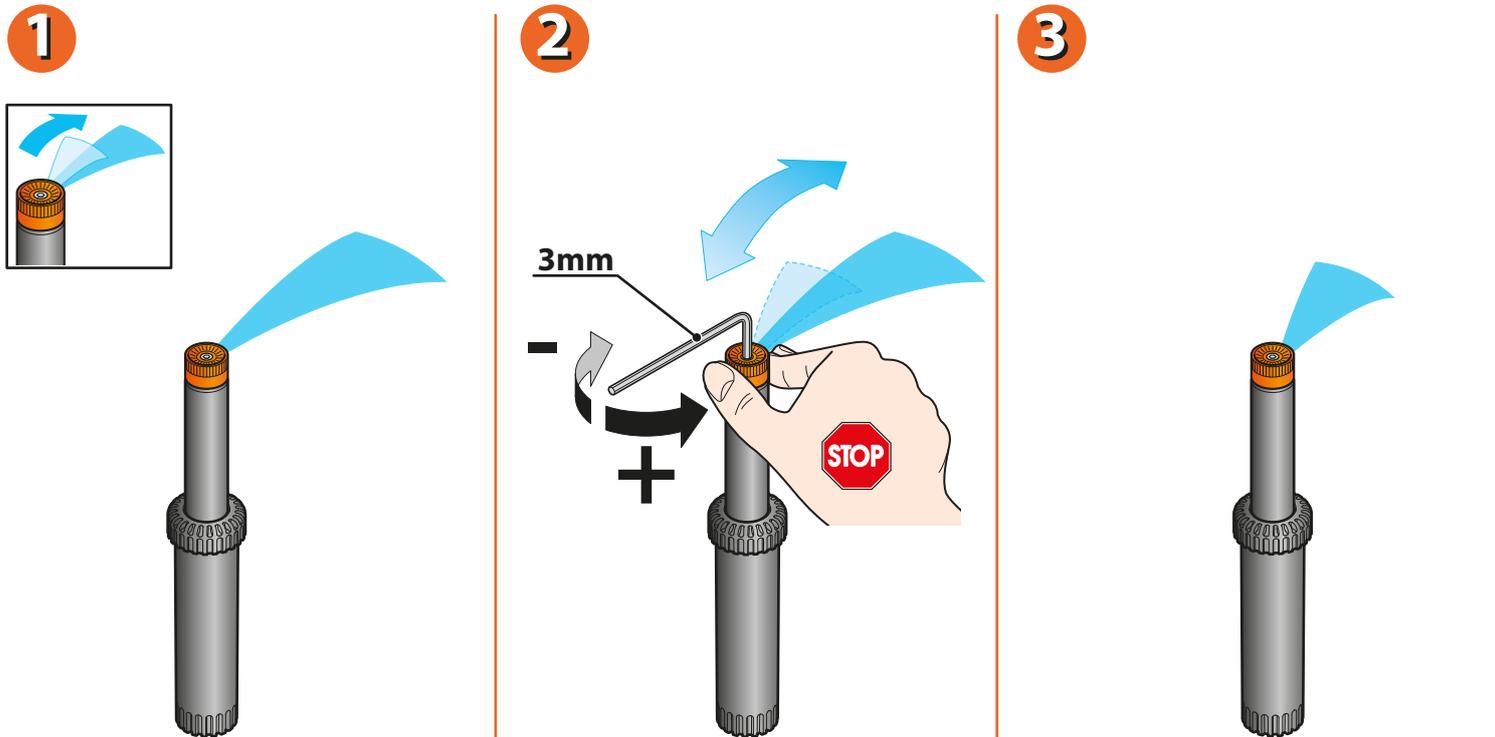

**Pop-Up 90° - 180° (cod.):** 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4") - 90041 (2") - 90042 (3") - 90043 (4")  
**Pop-Up réglables 0°-350° (cod.):** 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")

Si un fonctionnement anormal de l'arroseur est susceptible d'avoir entré gravier, sable, terre ou autre corps étranger dans la buse, procéder comme suit :

- maintenez fermement la tige de l'arroseur avec une main et dévissez la partie supérieure avec l'autre main
- extrayez le filtre et le nettoyer, avec la partie supérieure de l'arroseur sous un jet d'eau courante
- remettez le filtre en place et revissez la partie supérieure de l'arroseur.

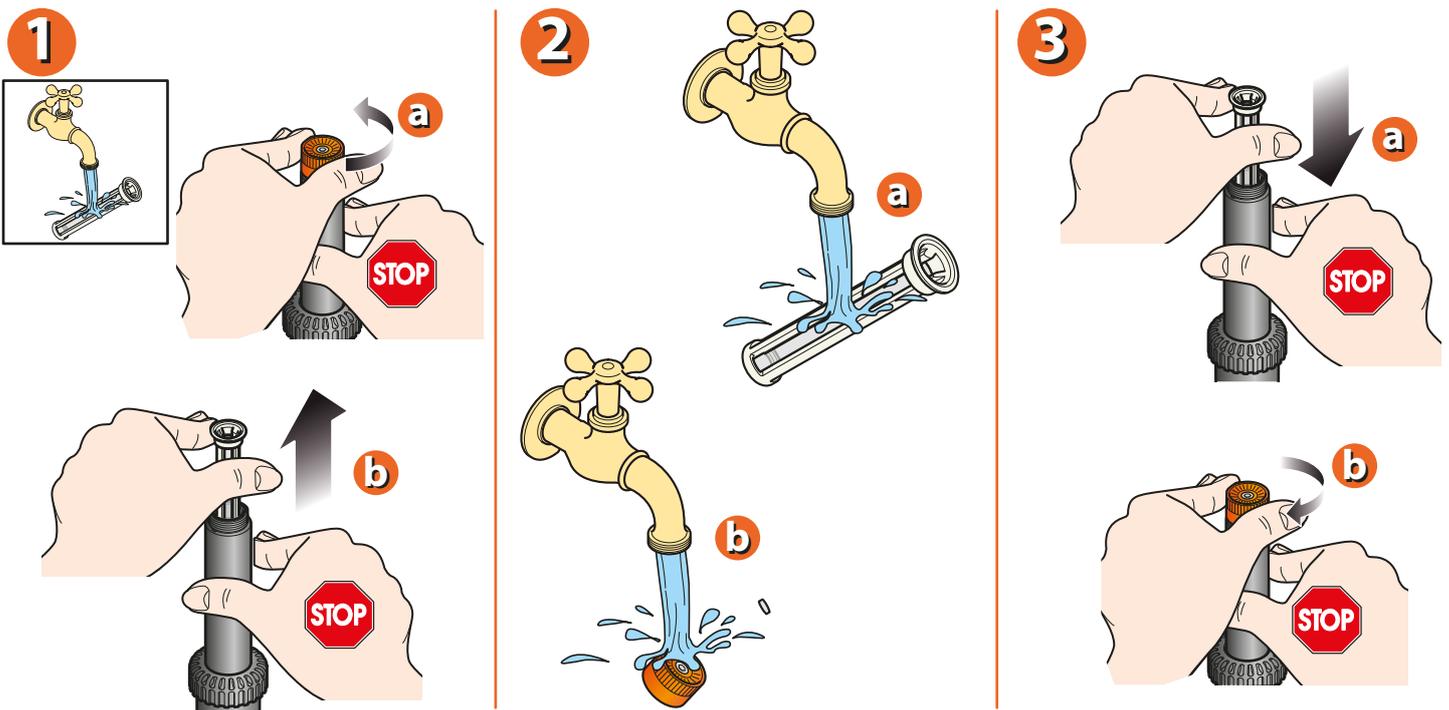

**Pop-Up 90° - 180° (cod.):** 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4") - 90041 (2") - 90042 (3") - 90043 (4")  
**Pop-Up réglables 0°-350° (cod.):** 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")

Tables concernant les consommations des arroseurs.

**Pop-Up réglables (cod.):** 90004 - 90005 - 90006 

Bar	90° l/min	180° l/min	270° l/min	360° l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	5,0 m	7,1 m

**Pop-Up réglables (cod.):** 90019 - 90020 

Bar	90° l/min	180° l/min	270° l/min	360° l/min		
1,5	2	3,3	4,5	6	3,75 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	4,25 m	6,0 m

**Pop-Up 90° (cod.):** 90095 - 90096 - 90097 

Bar	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	2,8	8,6	3,3 m	4,6 m
2,0	3,2	9,6	3,5 m	4,9 m
3,0	3,9	12,6	4,0 m	5,7 m

**Pop-Up 180° (cod.):** 90053 - 90054 - 90055 

Bar	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	5,1	25,1	4,0 m	5,7 m
2,0	6,0	29,0	4,3 m	6,0 m
3,0	7,1	31,8	4,5 m	6,4 m

**Pop-Up 360° (cod.):** 90041 - 90042 - 90043 

Bar	l/min	m <sup>2</sup>		
1,5	8,2	43,0	3,7 m	5,3 m
2,0	9,5	50,3	4,0 m	5,7 m
3,0	11,5	56,7	4,3 m	6,0 m

**Pop-Up 90° - 180° (cod.):** 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 (2") - 90054 (3") - 90055 (4") - 90041 (2") - 90042 (3") - 90043 (4")  
**Pop-Up réglables 0°-350° (cod.):** 90004 (2") - 90020 (2") - 90005 (3") - 90006 (4") - 90019 (4")